


# キャニコム・サービスニュース

## 荒野の用心棒ジョージ (CG510)

### 清掃ガイド


本機は刈り取った草などの堆積に起因した火災の危険があります。始動時・作業時・終業時に必ず清掃・点検を行ってください。

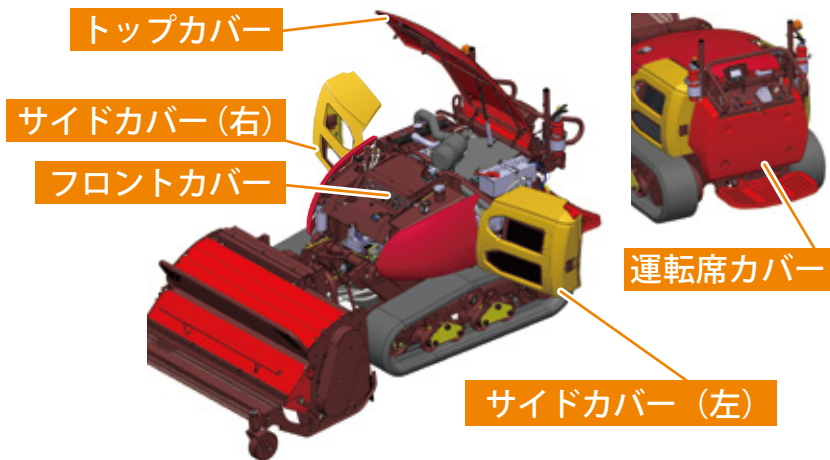

## 1 カバーの外し方

トップカバー (ボンネット)、左右のサイドカバーを開き、フロントカバー、運転席カバーを取り外します。

### トップカバー

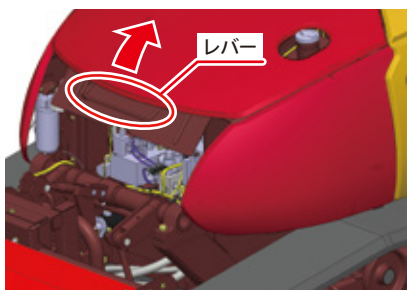


- 1 レバーを引き、トップカバーを持ち上げます。



- 2 トップカバーを停止位置まで確実に持ち上げます。


**ヒント** 作業の休憩時にエンジンカバーを開けておくと、エンジンルーム内を冷やす効果があります。

### サイドカバー

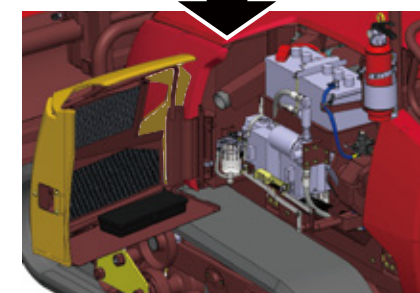


- 1 サイドカバーの外側を軽く押さえながら、ラッチハンドルを引きロックを解除します。
- 2 サイドカバー(左、右)を横方向に開きます。

### フロントカバー

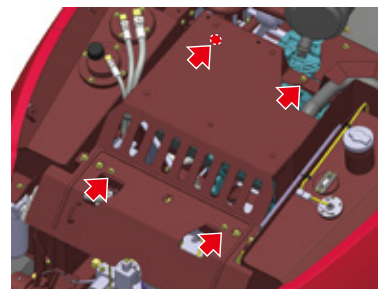

- 1 フロントカバー内に堆積がある場合、フロントカバーを開きます。
- 2 ボルト (4本) を取り外し、フロントカバーを取り外します。


### 運転席カバー

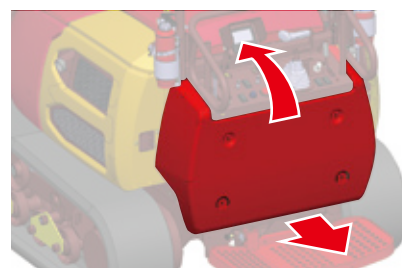





- 1 カバーの下部を手前に引きます。
- 2 カバーを持ち上げながら上部を手前に引き、取り外します。

## 2 エンジンルーム内の清掃

エアブローなどで、エンジンルーム内、運転席カバー内の図示の場所に堆積している刈り草などを除去してください。

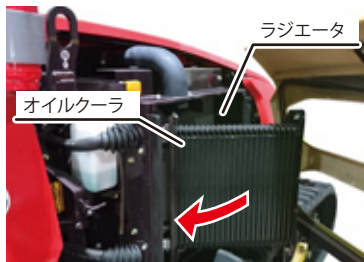

オイルクーラを外側に開き、ラジエータ、オイルクーラの両側をエアで吹いて詰まっているゴミなどを取り除きます。

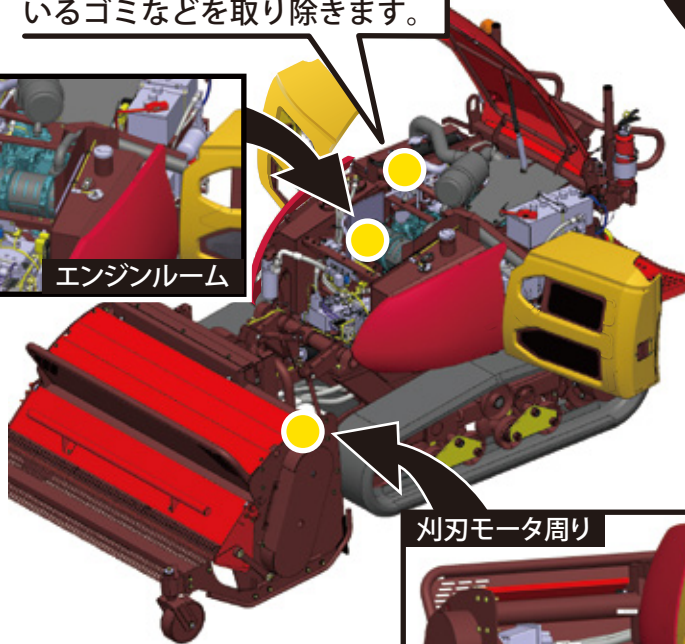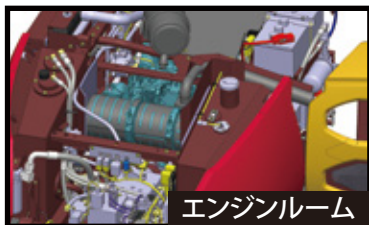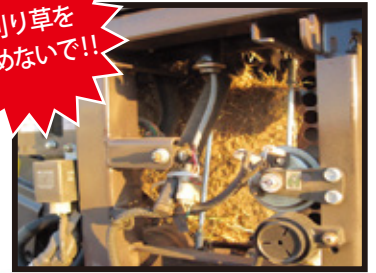


※カバー内部にある断熱材の剥離を確認した際は、新品へ交換してください。

特に冬場の乾燥した場所での枯草刈り作業は作業機内へ草の堆積が短時間にて起こります。

枯草の場合は1時間に1回以上の清掃を実施してください。

## 3 エアクリーナの清掃

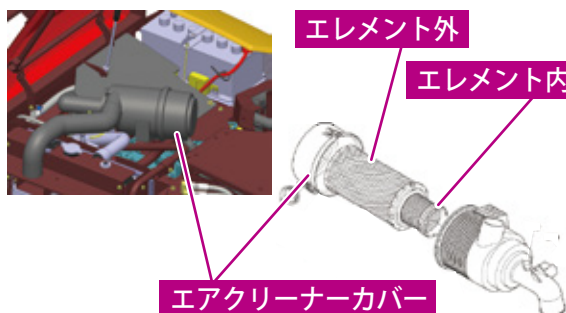

- 1 ロックを外しエアクリーナカバーを取り外します。
- 2 エレメント外を取り外します。
- 3 エレメント内を取り外し、エレメント内を回しながら圧縮空気を内側から吹き付けます。汚れのひどい場合は新品に交換します。
- 4 エアクリーナ外を取り付け、エアクリーナカバーを取り付けます。