

CHIKUSUI
CANYCOM

JASPER
CANYCOM JASPER PROJECT

マ ル チ 電 動 カ ー ト



立ち
乗り
ひろ
し
です

ものづくり
は演歌だ

CHIKUSUI CANYCOM, INC.



10 



**立ち乗りでラクラク運搬！
電動だから室内の運搬に最適！**

J 



誰でも操作が簡単な丸ハンドルを採用！前後進・リフト操作はボタン切替式でラクラク

アクセレレバー
リフトスイッチ
前後進切替スイッチ

Q 



凸凹面でも追従しやすいセンターピボット方式！ノーパンクタイヤ採用！

K 



荷台上下昇降機能付で荷物の積み替え作業もラクラク！
(2tトラック低床の荷台高さに対応)

A 



荷台部分の挟み込みを防止する安全カバー「フリースカートミニ」特殊な荷台「スベランバイ」採用！


- コンパクトな車体でありながら立ち乗りが可能で、一般家庭の電源で充電できる **バッテリー充電式**の電動運搬車！電動だから音も静かで、スイッチひとつでカンタン始動！
- 最大作業能力**150kg**と余裕のパワー！最小回転半径**1.2m**と小回りバツグン！
使用条件で変わりますが、8～10時間充電で約4時間連続走行が可能。(当社走行パターンにて)
- 業界初！カーブを曲がる際自動的に減速する**コーナリング自動減速機能『マガリョット』**を採用！
また、車体が止まれば自動的にロックする**電磁ブレーキ**を装備し、坂道でも安心操作。

◆主要諸元表

名称・型式		立ち乗りひろしです EJ15				
機体質量 (バッテリー含む)	kg	130	登坂能力	度	15 (無積載)	
最大作業能力	kN(kg)	1.47 (150)	最小回転半径	mm	1200	
機	全長	mm	段差乗り越え高さ	mm	60	
	全幅	mm	モーター	定格電圧 DCV	24	
	全高	mm		定格容量 W	900	
	最低地上高	mm	前進	高速 km/h	0~8.0 (無積載)	
体	床面高さ	mm		低速 km/h	0~3.5 (無積載)	
	ステップ高さ	mm	後進	高速 km/h	0~3.0 (無積載)	
	ハンドルの高さ	mm		低速 km/h	0~1.5 (無積載)	
	アプローチアングル	度	リフト性能	高さ mm	920	
寸	ホイールベース	mm		上昇時間	15秒以内	
	トレッド	mm	前: 650 後: 590	バッテリー容量 V/AH	12/36 × 2直	
	タイヤサイズ	前輪	mm	4.10/3.50-5 (φ300)	質量 kg	12×2
		後輪	mm	260×85 (φ260)	充電器 (国内仕様)	定格入力電圧 AC100V 50/60Hz
法	荷台寸法	長さ	mm	910	定格出力電圧 DC24V	
		幅	mm	600	充電時間 h	8~10

＊取り扱い注意事項＊

- 運搬車(作業車)を使用される場合は使用場所の条件によって使用方法が変わりますので次の点に特にご注意下さい。
- ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読み下さい。 ●この車両は公道では走行できません。
 - 最大積載量を守って下さい。過積載は事故、故障の原因となります。
 - 坂道や傾斜地での走行は特に気をつけて下さい。 ●使用中はキーをOFFにしないでください。
 - 車両を離れる場合は必ずキーを抜いてください。 ●分解する際はバッテリーのコネクタを外してください。
 - 充電は火気の無い風通しの良い場所で行って下さい。 ●掲載写真と現物は、多少異なることがあります。
 - 取扱説明書の注意事項に違反する行為、改造車両の事故については責任持たせませんのでご注意下さい。
 - 仕様は、改良により予告なく変更することがあります。
- ※走行中に何か異常を感じましたらお問い合わせのお店にご連絡下さい

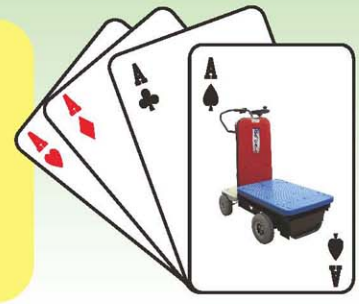

本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使い下さい。
作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

株式会社 筑水キャニコム

本社 福岡県うきは市吉井町福益 90-1
TEL:0943-75-2195

製品の注文・納期に関するお問い合わせはこちらまで
アドバンス・オーダー・センター
TEL:0943-75-8055【代】

製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください

製品について詳しくは「筑水キャニコム」で検索！

筑水キャニコム

検索

<http://www.canycom.jp/>