

回転ダンプ《仕様車のみ》 「回転ダンプ」なら、乗車したまま荷台を回転でき、どんな方向へも思い通りにダンプできるので作業がスムーズに進みます。



スイング転輪
悪路の段差乗り越え時のショックをやわらげ安定した走行を保ちます。



生コンOK《SC75のみ》
キャニコム製樹脂バケツは生コンの剥離が良く、清掃を短時間でできます。



★ ネーミングストーリー ★
「プンダ」

会社の方針として、建設機械の分野へ本格的に進出する事を決めた。それは機能的にも性能的にも、他に無い差別化商品と成りうるアイデアが生まれたからである。それこそ、今までの建設分野に無い「カルーセル(回転)ダンプ」の技術であった。「プンダ」とは「ダンプ」を逆から呼んだ名前である。ロゴマークには物を持ち上げ、回転ができる力強さと親しみが持てるイメージとして動物の象を起用した。

■仕様・塗装色は改良により予告なく変更する事があります。 ■製品色は変更時期によりカタログによって異なる場合があります。販売店にご確認いただきます様をお願いします。 ■掲載写真と現物は多少異なる事が有ります。 ■本製品は作業用運搬車である為、公道での乗車・走行は出来ません。 ■SC75を除く最大積載量1トン未満の「不整地運搬車」の運転には「不整地運搬特別教育」修了書が、最大積載量1トン以上の「不整地運搬車」の運転には「不整地運搬技能講習」修了書が必要です。 ■カタログは2016年4月現在において製造・販売の機種が対象となっております。

! 本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みの上正しくお使い下さい。取扱説明書の注意事項に違反した行為による事故・改造車両の事故については責任を持ちませんのでご注意ください。作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

部品即納率99% 2015年11月国内部品発送実績 ※即納率は(国内にて)ご注文頂いた当日に発送できた割合を示します。

GANYCOM
キャニコム

製品のご注文・納期に関して
アドバンス・オーダー・センター
TEL0943-75-8055・FAX0943-75-8060

部品のご注文・納期・修理サービスに関して
東日本パーツセンター
TEL0270-63-8201・FAX0270-63-8200
西日本パーツセンター
TEL0943-75-3170・FAX0943-75-5861

本社/〒839-1396 福岡県うきは市吉井町福益90-1
TEL0943-75-2195・FAX0943-75-4396
グローバル・ヘッドワーク・オフィス(東京)／札幌事務所／東北センター
関東センター／関西センター／中・四国センター／九州センター／テザインの森 博多

TEL受付時間/9:00～17:00(土・日・祝を除く)



お散歩気分で見ただけの実演会のご案内
プロムナードコンサート
PNC(プロムナードコンサート)はお客様とキャニコムの「ほう・れん・そう」の場。ぜひ声をおかけ下さい。皆様のもとへお伺いして出前実演致します。
ほう・れん・そう = 報告・連絡・相談

詳しくはコチラ 検索 <http://www.canycom.jp/>

2016年5月制作

回転マシン+ダンプ



「土木建設用**運搬車**」

LINE UP 2016年5月

CanyCom



土木建設用運搬車

- PS 最大出力
- kg 最大作業能力
- ↑ 一方ダンプ
- ↑ 回転ダンプ
- T 箱型三方開
- B バケット
- スイング 転輪
- HST 無段変速
- 生コン OK
- 石 石材 OK

PUNDA 様々な現場で力強く柔軟に 期待に応える信頼性!!


S160

- 20.5 PS
- 1600 kg
- HST
- ↑
- B



S100

- 15 PS
- 990 kg
- HST

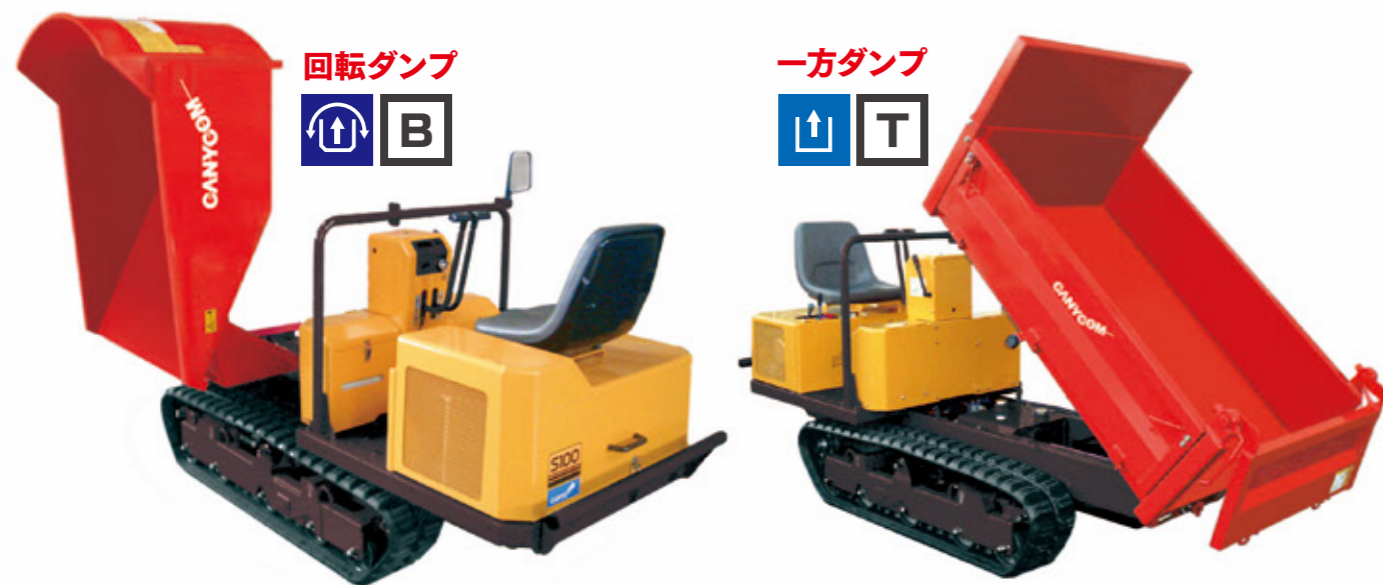

PUNDA mini 長尺材から石材運搬まで 小さな頼れる力持ち!!

S9

- 7.5 PS
- 950 kg
- ↑
- T
- 石
- HST



S6

- 6.4 PS
- 600 kg
- ↑
- T
- 石
- HST



リフトとダンプが可能 S9・S6共通



石材運搬イメージ

コンクリート砂男 新鮮ドレッシングバケット!! 災害時の水・生コン運搬等にも

SC75

- 22 PS
- 990 kg
- ↑
- B
- 生コン
- HST



ネーミング 型式 タイプ	PUNDA		
	S160 回転ダンプ	S100 一方ダンプ	
機械寸法	全長	2850mm	2595mm
	全幅	1120mm	980mm
	全高	1575mm	1265mm
	最低地上高	160mm	145mm
	床面高	630mm	620mm
クローラ	接地長	1195mm	1160mm
	幅	280mm	230mm
	中心距離	840mm	750mm
荷箱内寸	長	1475mm	1340mm
	幅	1010mm	890mm
	高	550mm	490mm
荷箱容積	平積	0.6㎡	0.39㎡
	山積	0.74㎡	0.5㎡
	形式	水冷4サイクルディーゼル直列3気筒	
エンジン	最大出力	15.1kW(20.5PS)/2400rpm	
	総排気量	1123cm³(cc)	
	始動方式	セルフスタータ	
機械質量	1340kg	910kg	880kg
最大作業能力	1600kg	990kg	
最小回転半径	3.2m	1.55m	1.7m
走行性能	段数	ツインHST(無段変速)	
	速度	0~7.0km/h	0~5.4km/h
登坂能力(空車時)		25°	
その他機能等	2HST+ミッション ダンプ角度90°		2HST+ミッション ダンプ角度67°

ネーミング 型式 タイプ	PUNDA mini		コンクリート砂男	
	S9 一方ダンプ&リフト	S6 一方ダンプ&リフト	SC75 一方ダンプ	
機械寸法	全長	1895mm	1660mm	2695mm
	全幅	660mm	570mm	900mm
	全高	1165mm	1100mm	1470mm
	最低地上高	135mm	109mm	115mm
	床面高	515mm	395mm	450mm
クローラ	接地長	1010mm	877mm	965mm
	幅	200mm	150mm	200mm
	中心距離	450mm	420mm	700mm
荷箱内寸	長	1090mm	875mm	1295mm
	幅	605mm	515mm	765mm
	高	275mm		540mm
荷箱容積	平積	0.18㎡	0.12㎡	0.41㎡
	山積	0.26㎡	0.17㎡	-
	形式	空冷4サイクル傾斜形横軸OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル立形単気筒OHVガソリンエンジン	空冷4サイクルV型2気筒ガソリン
エンジン	最大出力	5.5kW×1800rpm(7.5PS/1800rpm)	4.7kW×1800rpm(6.4PS/1800rpm)	16.4kW(22.0PS)/3600rpm
	総排気量	296cm³(cc)	251cm³(cc)	653cm³(cc)
	始動方式	セルフスタータ(リコイルスタータ)		セルフスタータ
機械質量	565kg	420kg	640kg	
最大作業能力	950kg	600kg	990kg	
最小回転半径	超信地旋回可能			
走行性能	段数	HST(2ポンプ・2モータ)		
	速度	1速時0~2.0km/h・2速時0~3.5km/h	0~2.8km/h	
登坂能力(空車時)	20°			
その他機能等	ダンプ角度52° リフト高(地上から)510~1265mm		ダンプ角度60° リフト高(地上から)395~1020mm	ダンプ角度90° 樹脂バケット