草刈機

CANYCOM

「草刈作業車」

太陽光専用 乗用草刈機 / 乗用草刈機
草刈機 / 乗用芝刈機 / 美残刈車 他

LINE UP

2020年4月

太陽光専用 乗用草刈機 / 草刈作業車 / 乗用草刈機

太陽光専用 乗用草刈機

SUN SUN MASAO SUN　サンサン マサオ サン

MASAOがパネル下草刈で 太陽光エネルギーを守ります!!

電動刈刃昇降
「ラクポン」

▲スライドさせている状態

4灯式LEDヘッドライト＋
ワークランプ「**秋月明子**」

AWD CMX2508 YC

23 PS　1234 mm　0~120 mm　HST

KAMAKIRI FRONT

凹型デザインの「**カマキリフロント**」で
高い草や密集した草を一押しで効率よくカット!!

奥行きのある狭い所も

刈刃が右に300㎜スライド。カットしにくいパネル下部の雑草を処理することができます。

トラブル削減で作業率UP

草刈で発生する微細な粉塵を除去するサイクロンエアクリーナを搭載。

作業時間短縮

刈幅が広いので広い敷地の草刈作業に効果を発揮します。

ネーミング		SUN SUN MASAO SUN
型式		CMX2508 YC
タイプ		AWD
機械寸法	全長	1850㎜
	全幅	1340㎜
	全高	1015㎜
	最低地上高	130㎜
	ホイールベース	1300㎜
	トレッド	前860㎜ ／ 後800㎜
タイヤ		前4.00－7(4PR) ／ 後17×8.00－8(4PR)
エンジン	名称	YAMAHA EH72
	最大出力	17.2kW(23.3PS) ※1
	総排気量	720㎤
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・20L
	始動方式	セルフスタータ
機械質量		450kg
作業能率		9624㎡/h ※2
ブレーキ形式		内拡式ブレーキ
最小回転半径		1.8 m
走行性能	段数	HST（無段変速）
	速度	0～7.7km/h（作業）　・　0～13.8km/h（移動）
登坂能力		25°
刈刃	刈幅	1234㎜
	刈高	0～120㎜（電動無段階）
	刈刃形式 ／ 枚数	交換式固定刃 ／ 4枚
その他機能等		電動刈刃昇降「**ラクポン**」　サイクロン式エアクリーナ「**吸(す)イトート**」 4灯式LEDヘッドライト＋ワークランプ「**秋月明子**」

※1 エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm(最大出力) 2500rpm(最大トルク) で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。　※2 副変速 [作業(低速)] 時の最高速度での最高能率（計算値）

草刈作業車(CMX2506) / 乗用草刈機(CM2203)

家族のまさお

超雑草
安心して下さい刈りますよ

高耐久モデル

AWD CMX2506 YC

23 PS / 975 mm / 0~170 mm / HST / スクリュードライブ / 魅せられてアイーン / イ・ア・イ / デフロック / 小型特殊自動車 保安基準適合車両

動画

公道乗車運転できます。

普通自動車免許・
自賠責保険への加入が必要

本機は道路運送車両法の
小型特殊自動車の“草刈作業車”に分類されます。

型式認定番号 特2254

サイクロン式エアクリーナ搭載

ホコリの多い乾燥地でも威力を発揮!!

果樹専用モデル

2WD CM2203 YC

20 PS / 915 mm / 0~150 mm / HST / スクリュードライブ / 魅せられてアイーン / イ・ア・イ / デフロック / 滝と翼狙い撃ち

右側のみ

小回りがきくから
キワ刈りもバッチリ
最小回転半径1.8m!!

コンパクトだけどパワフル

枝や支柱の間を通りやすいコンパクト設計

ネーミング		家族のまさお	
型式		CMX2506 YC	CM2203 YC
タイプ		AWD	2WD
機械寸法	全長	1850mm	1850mm
	全幅	1020mm	975mm
	全高	1015mm	950mm
	最低地上高	130mm	130mm
	ホイールベース	1300mm	1300mm
	トレッド	前860mm／後800mm	前820mm／後760mm
タイヤ		前4.00−7(4PR) ／ 後17×8.00−8(4PR)	前AGR3.50−7(2PR) ／ 後17×7.00−8(4PR)
エンジン	名称	YAMAHA EH72	YAMAHA EH65
	最大出力	17.2kW (23.3PS) ※1	15.0kW (20.3PS) ※1
	総排気量	720cm³	653cm³
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・20L	自動車用無鉛ガソリン・20L
	始動方式	セルフスタータ	セルフスタータ
機械質量		395kg	335kg
作業能率		7300m²/h ※2	7130m²/h ※2
ブレーキ形式		内拡式ブレーキ	内拡式ブレーキ
最小回転半径		1.8m	1.8m
走行性能	段数	HST (無段変速)	HST (無段変速)
	速度	0~7.7km/h (作業) ・ 0~13.8km/h (移動)	0~7.8km/h (作業) ・ 0~13.8km/h (移動)
登坂能力		25°	15°
刈刃	刈幅	975mm	915mm
	刈高	0~170mm (電動無段階)	0~150mm
	刈刃形式 ／ 枚数	フリーナイフ&段付ステー ／ 2枚	フリーナイフ&段付ステー ／ 2枚
その他機能等		電動刈刃昇降「**ラクボン**」 サイクロン式エアクリーナ「**吸(す)イトート**」 4灯式LEDヘッドライト+ワークランプ「**秋月明子**」 交換刈刃収納	刈高調節レバー 交換刈刃収納

※1 エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm(最大出力) 2500rpm(最大トルク) で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。 ※2 副変速 [作業(低速)] 時の最高速度での最高能率 (計算値)

乗用草刈機

Hey MASAO ヘイマサオ

草刈坂へ行けば分かるさ
試してみたくなるまさおシリーズ!!

AWD CMX2404 HC
2WD CM2403 HC ※2020年6月発売予定

22 PS | 975 mm | 0~150 mm | HST

AWD CMX2202 YC
2WD CM2201 YC

20 PS | 975 mm | 0~150 mm | HST

AWD CMX1402 HC
2WD CM1401 HC

12 PS | 975 mm | 0~130 mm | HST

ネーミング				Hey M
型式		CMX2404 HC	CM2403 HC	CMX2202
タイプ		AWD	2WD	AWD
機械寸法	全長	1947mm		
	全幅	1020mm		
	全高	910mm		
	最低地上高	130mm		
	ホイールベース	1300mm		
	トレッド	前860mm ／ 後 800mm		
タイヤ		前4.00−7(4PR) ／ 後17×8.00−8(4PR)		
エンジン	名称	HONDA GX690		
	最大出力	16.5kW(22.4PS) ※1		
	総排気量	688㎤		
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・20L		
	始動方式	セルフスタータ		
機械質量		365kg	340kg	350kg
作業能率		7300㎡/h ※2		
ブレーキ形式		内拡式ブレーキ		
最小回転半径		1.8m		
走行性能	段数	HST（無段変速）		
	速度	0~7.7km/h（作業） ・ 0~13.8km/h（移動）		
登坂能力		25°	15°	25°
刈刃	刈幅	975mm		
	刈高	0~150（21段階）		
	刈刃形式 ／ 枚数	フリーナイフ&段付ステー		
その他機能等		上下調節ハンドル「**LMSステアリング**」&リクライ		

まさおシリーズの最大出力は**ネット値へ変更**しています

まさおシリーズ装備・機能一覧

信頼性の高い
ホンダエンジン
HONDA GX690

CMX2404
CM2403のみ

CM2203除く

燃費向上で作業時間UP

燃焼効率を改善。実用燃費を10%向上したエンジンです。 ※当社同等クラス比

人間工学に基づいたシート

オペレータへの影響を考慮した負担の少ないシートを採用しています。

全型式装備

長期保管時も安心

バッテリキルスイッチで、長期保管時もワンタッチで遮断できます。

全型式装備

軽快ハンドル

ハンドル操作が軽い「**コマネチ・ワルツ**」を採用。AWDでは二駆並みの操作力でOK!!

CM2203 CM1401 CMX1402除く

草刈機専用タイヤ

ゴム厚増加と独自のラグパターンで耐パンク性を飛躍的に向上させました。

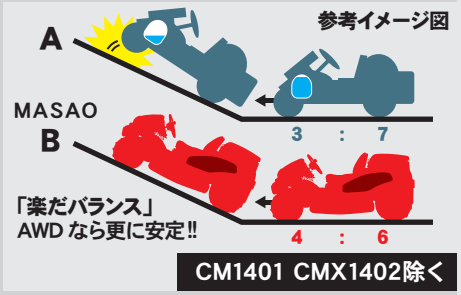

CM1401 CMX1402除く

安心登り坂

燃料タンクを車体重心近くに配置しバランスを安定化。斜面での前輪浮き上がりも防止。

全型式装備

「スクリュードライブ」

刈刃駆動方式はシャフト駆動を採用。実績のある刈刃駆動力・メンテナンス性の良さを実感できます。

CMX2508除く

「魅せられてアイーン」

左右共に刈刃カバーをオープンできるので、刈刃の交換・刈刃カバー内のメンテナンスも非常に簡単です。

簡単取付動画

CMX2508
CM2203
CMX1402
CM1401除く

「イ・ア・イ」

工具を使わない刈刃差し替え機能「**イ・ア・イ**」で、簡単かつスピーディーに差し替えが可能です。

CMX2508除く

「滝と翼狙い撃ち」

水道ホースを繋げて刈刃を回転させ水を集中噴射。落ちにくい刈刃カバー内の草・土等を洗浄します。

A S A O			
YC	CM2201 YC	CMX1402 HC	CM1401 HC
	2WD	AWD	2WD
1947mm		1932mm	
1020mm		1020mm	
910mm		890mm	
130mm		130mm	
1300mm		1300mm	
前860mm／後800mm		前860mm／後800mm	
前4.00−7(4PR) ／ 後17×8.00−8(4PR)		前AGR3.50−7(2PR) ／ 後16×7.00−8(2PR)	
YAMAHA EH65		HONDA GX390	
15.0kW (20.3PS) ※1		8.7kW (11.8PS) ※1	
653cm³		389cm³	
自動車用無鉛ガソリン・20L		自動車用無鉛ガソリン・6.1L	
セルフスタータ		セルフスタータ&リコイルスタータ	
	330kg	335kg	315kg
7300m²/h ※2		6700m²/h ※2	
内拡式ブレーキ		内拡式ブレーキ	
1.8m		1.8m	
HST (無段変速)		HST (無段変速)	
0〜7.7km/h (作業) ・ 0〜13.8km/h (移動)		0〜6.9km/h (作業) ・ 0〜12.3km/h (移動)	
	15°	25°	15°
975mm		975mm	
0〜150mm (21段階)		0〜130mm (21段階)	
フリーナイフ&段付ステー ／ 2枚		フリーナイフ&段付ステー ／ 2枚	

ニングスライドシート　ヒップガード　草取入部「**間口広子**」　刈高調節レバー「**エスカレーター21**」

※1 エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm(最大出力) 2500rpm(最大トルク) で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。　※2 副変速 [作業(低速)] 時の最高速度での最高能率 (計算値)

まさお専用オプション他

スイーパー910（集草機）

ヒッチ付

まさおの後方に取付けて
走行と同時に集草作業を行います。
グラウンド整備や公園管理に最適。

集草幅		910mm
集草容量		310L
ブラシ		4枚（交換消耗品）
寸法	全長	1880mm
	全幅	1090mm
	全高	1100mm

トレーラー

アルミフレームタイプ
最大積載量／150kg
20kgコンテナ平積み4個
（サイドフレーム延長時最大8個）

箱型三方開タイプ
最大積載量／200kg
20kgコンテナ平積み4個

車体カバー

防炎タイプ
盗難・イタズラ抑制・
洗車回数の削減等

刈刃

製品型式により
違いがあります

HSTオイル

交換時期
チャージポンプ付／1年または500時間毎
チャージポンプ無／300時間

家族のまさお専用オプション『石刈バンカー』

石飛防止

CMX2506への取付けイメージ
後付可能

・・・
万が一、“刈刃カバー”を抜けてしまった飛び石も
『**石刈バンカー**』によってWブロック‼より安心して草刈作業が行えます。

※2020年3月現在CM2203への取付には対応していません

刈　取　性　能　例

雑草の種類	混在雑草地	単一雑草地		
	きび6割・ススキ1割 ネピア1割・その他2割	ススキ	ネピア（牧草）	ギシギシ
草丈	200～250cm	100～150cm	80～120cm	50～100cm
1反当たり（1000㎡）の刈取時間 [1000㎡＝1反＝300坪]	約3時間	約2時間	約1時間	約40分

※当社社内テストの数値です。数値は使用条件によって異なります。

草刈機 / ブラシ式除草機

最大出力 / 刈幅 / 刈高 / 無段変速 / スクリュードライブ

草刈機

男働盛清

オトコ ハタラキザカリ キヨシ

刈刃ガード“クリア”で 視認性・作業性UP

動画

草刈機

男前刈清 Handsome Kiyoshi

オトコ マエガリ キヨシ

際刈に威力を発揮!! 歩行式で男前に

動画

ブラシ式除草機

ギリッギリッ清 GIRIGGIRI'

縁石のキワ刈や壁面際の 除草に威力を発揮

NEW

MH60 MV1

6.3 PS / 530 mm / 0~100 mm

～ナ･ガ･ラ～ 超低速トランスミッション



草刈機で初搭載!!

0.25km/hの超低速走行も可能

MK71 TC

7 PS / 600 mm / 0~100 mm / HST / コード

20kg未満の 軽量物運搬OK

AS50-C

4.3 PS / 500 mm

内側のブラシ 回転イメージ

ネーミング			男働盛清		男前刈清	
型式			MH60 MV1		MK71 TC	
タイプ			歩行式ハンマーナイフモア（ホイールタイプ）		歩行式ロータリーモア（クローラタイプ）	
機械寸法	全長		1570～1690mm ※1		1900mm	
	全幅		705mm		660mm	
	全高		890～1140mm ※1		820～1150mm ※1	
	最低地上高		110mm		95mm	
	足回り	トレッド	前594mm ／ 後480mm	クローラ	接地長	245mm
					幅	110mm
		タイヤ	4.00－7(4PR)		中心距離	470mm
エンジン	最大出力		4.6kW（6.3PS）※2		5.1kW（7.0PS）※2	
	総排気量		181cm³		211cm³	
	燃料・タンク容量		自動車用無鉛ガソリン・3.0L		自動車用無鉛ガソリン・3.2L	
	始動方式		リコイルスタータ		セルフスタータ&リコイルスタータ	
機械質量			145kg		160kg	
最小回転半径			1.0m		1.1m	
走行性能	段数		前進6段／後進2段		HST（無段変速）	
	速度	前進	0.4・0.7・1.2・1.7・2.8・4.5km/h		0～3.4km/h	
		後進	0.6・2.1km/h			
刈刃	刈幅		530mm		600mm	
	刈高		0～100mm（無段階）		0～100mm（無段階）	
	刈刃形式 ／ 枚数		フリー刃 ／ 30枚		交換式固定刃 ／ 2枚	
登坂能力			15°		25°	
その他機能等			ハンドル上下調節3段「**ジョッチュゲー**」 草刈機専用タイヤ「**ノーパンクプープー**」		ハンドル上下調節（無段階） 業界初刈刃「**四季折折津津浦浦**」	

ネーミング		ギリッギリッ清
型式		AS50-C
タイプ		歩行式(ブラシ式)除草機（ホイールタイプ）
機械寸法	全長	1920mm
	全幅	610mm
	全高	990mm
エンジン	タイプ	Briggs & Stratton シリーズ850、I/C
	形式	1気筒4ストロークエンジン
	出力	3.2kW（4.3PS）
	回転数	2800min⁻¹
切断装置	タイプ	ブラシ
	作業幅	500mm 調整可能
始動装置		ロープ始動
トラクション駆動		後輪駆動 バリオマットによる速度可変調整 1.6～2.5km/h
最大作業面積		約1000m²/h
機械質量		68kg
燃料・タンク容量		自動車用無鉛ガソリン・1.2L
ゴミ収集バッグ		約25L
適用範囲(温度)		0～30℃ 5℃より低い気温では、エンジン製造者のエンジンオイルに関する情報を順守してください。

※1 ハンドル位置および刈高の設定により変わります。 ※2 グロス値

草刈機 / ラジコン草刈機 / 乗用芝刈機

草刈機

Bush Cutter George Jr. 草なぎ

傾斜地・不整地等でも安定感バツグン!!

CG82 M［立乗可能］

8 PS | 650 mm | 0~80 mm

オプション
CG82用
座席シート

CG102 MC

10 PS | 800 mm | 0~100 mm



刈高さ簡単調節

刈高さ調節レバーが伸縮し、操作の荷重を25%低減させます。

刈刃交換がピン1本でOK

ボルトナット支持方式からピン一括支持方式になり交換時間を短縮。

追従機構

追従式フレックス機構で、草刈後が凹凸の少ない仕上がりに。



さらに操作しやすく

サイドクラッチレバーを短くすることで握りやすくなりました。

ネーミング			ブッシュカッタージョージJr.草なぎ	
型式			CG82 M	CG102 MC
タイプ			歩行式ハンマーナイフモア(クローラタイプ)	
機械寸法	全長		1800~1900mm ※1	1800mm ※1
	全幅		805mm	1000mm
	全高		870~1125mm ※1	1050mm（レバー）
	最低地上高		130mm	-
	クローラ	接地長	530mm	395mm
		幅	180mm	150mm
		中心距離	510mm	650mm
エンジン	最大出力		5.8kW (8.0PS) ※2	7.3kW (10.0PS) ※2
	総排気量		296cm³	295cm³
	燃料・タンク容量		自動車用無鉛ガソリン・6L	自動車用無鉛ガソリン・5.4L
	始動方式		リコイルスタータ	セルフスタータ&リコイルスタータ
機械質量			220kg	260kg
最小回転半径			1.125m	-
走行性能	段数		前進3段／後進1段	前進3段／後進1段
	速度	前進	1.1 ・ 2.2 ・ 3.6km/h	1.07 ・ 2.08 ・ 4.32km/h
		後進	1.0km/h	1.07km/h
刈刃	刈幅		650mm	800mm
	刈高		フリー 0~80mm ／ 固定 20・75・130・190・250・315	0~100mm
	刈刃形式 ／ 枚数		フリーナイフ ／ 36枚	ハンマーナイフ ／ 46枚
登坂能力			25°	25°
その他機能等			ハンドル上下調節4段 ハンドル旋回調節左右に各3段 シート（オプション）	傾斜計 刈刃交換スタンド装備

※1 ハンドル位置および刈高の設定により変わります。　※2 グロス値

ラジコン草刈機

NEW

40°傾子

アラフォーケイコ

40°前後の急傾斜、パネル下の草刈はお任せ!!

動画

AS751RC-C

13 PS　750 mm　40~120 mm

低車高を
活かした作業

ラジコン操作は
最大100m離れてもOK

ネーミング		40°傾子(アラフォーケイコ)
型式		AS751RC-C
タイプ		歩行式ハンマーナイフモア(クローラタイプ)
機械寸法	全長	1877mm
	全幅	865mm
	全高	600mm
エンジン	タイプ	Briggs & Stratton
	最大出力	9.56kW (13PS)
	最大回転数	3600rpm
	冷却システム	空冷
	燃料タンク	6.5L
機械質量		345kg
速度		0～6km/h(HST無段変速)
電気システム		12V
継ぎ手		12V電磁気
回転半径		0
刈刃	刈幅	750mm
	刈高	40～120mm
	刈刃形式 ／ 枚数	Y型フレール ／ 32枚
最大作業面積		4500㎡/h
作業範囲		専用送信機・無線到達距離100m
登坂能力		45°
その他機能等		ステージフリー油圧作動システム デジタルリモートコントロールシステム オプション／強化型ナイフ装着可能 開閉式点検カバー

乗用芝刈機

代表取締役社長

芝耕作

刈取・集草・排出を1台で!!!

動画

G23C

23.3 PS　1220 mm　25~102 mm　HST

ネーミング		代表取締役社長芝耕作
型式		G23C
タイプ		ギア駆動方式ツインカットモア
機械寸法	全長	3275mm
	全幅	1266mm
	全高	2190mm
	ホイールベース	1390mm
	トレッド	前900mm／後840mm
タイヤ		前16x7.5－8 ／ 後24x12.0－12
エンジン	形式	水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル
	最大出力	17.1kW(23.3PS)／3200rpm
	総排気量	898cm
	燃料・タンク容量	軽油・20.5L
	始動方式	セルフスタータ
機械質量		875kg
ブレーキ形式		湿式ディスクブレーキ
走行性能	段数	HST（無段変速）
	速度	0～15.5km/h
刈刃	刈幅	1220mm
	刈高	25～102mm（ピッチ6mm）
	昇降方式	油圧
集草機	集草容量	640L
	ダンプ高	1930mm
その他機能等		全油圧パワーステアリング ワンタッチ刈高調節 クルーズコントロール クイッククリーンシステム

美残刈車

-PS 最大出力　- mm 刈幅　- mm 刈高

荒野の用心棒
ジョージ

生い茂ったブッシュ（藪）は荒野の用心棒ジョージにお任せ

動画　ストーリー仕立て編

CG510 KZC

51 PS　1545 mm　0~320 mm

2014年度排ガス規制対応
ディーゼルエンジン搭載

運転席自動水平制御装置

刈取部が右に500㎜スライド


刈刃正逆転

国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」登録製品　登録番号／QS-130010-VE

Cross-Country George
クロカン・ジョージ

草刈が難しい現場でも離れた位置からの操作で安心

CG750 KZC

75 PS　1850 mm　30・50・80 mm

80㎜以上はポジションコントロール

2014年度排ガス規制対応
ディーゼルエンジン搭載

多機能ディスプレイ

ツルの巻付き軽減

法面自動直進走行制御装置

ラジコン送信機

ネーミング			荒野の用心棒ジョージ	クロカン・ジョージ
型式			CG510 KZC	CG750 KZC
タイプ			ハンドガイド式美残刈車	ラジコン式美残刈車
機械寸法	全長		3655mm（ステップ収納時3455mm）	4540mm ※1
	全幅		1720mm ※1	2040mm ※1
	全高		1635mm ※1	1480mm（受信アンテナ除く）
	クローラ	接地長	1345mm	-
		幅	320mm	-
		中心距離	1170mm	1450mm
エンジン	形式		水冷4サイクル4気筒ディーゼル	クボタ水冷4気筒ターボディーゼル
	最大出力		37.4kW（50.9PS）/2700rpm ※2	54.6kW（74.2PS）/2200rpm ※2
	燃料・タンク容量		軽油・60L	軽油・100L
	始動方式		セルフスタータ	セルフスタータ
機械質量			2200kg ※1	3000kg ※1
最小回転半径			2m	-
走行性能	速度	前進	高速0～9km/h ／ 低速0～6km/h	0～6km/h（無段変速）
		後進	高速0～7km/h ／ 低速0～4.5km/h	
刈刃	刈幅		1545mm	1850mm
	刈高		0～320mm	30・50・80mm以上はポジションコントロール
	刈刃形式 ／ 枚数		ハンマーナイフ ／ 80枚	ハンマーナイフ ／ 112枚
登坂能力			35°	40°
その他機能等			刈刃フローティング機能	刈刃フローティング機能　刈刃点検窓

※1 モア装着時　※2 グロス値

集草機

使用イメージ

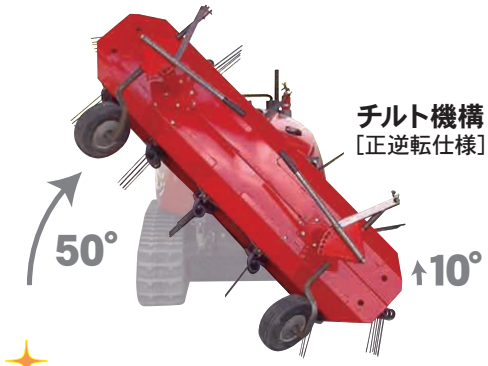

NEW **CHM182**(CG510用)
集草幅 1800mm
全長1450mm 全幅2250mm 全高1075mm

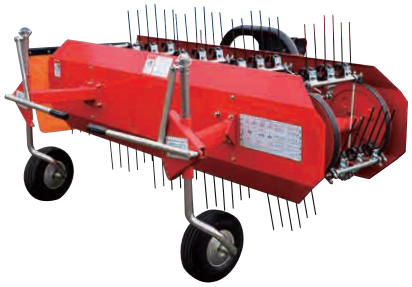

HM1802C(CG750用)
集草幅 1800mm
全長1315mm 全幅2230mm 全高1050mm

草刈適応イメージ

作業能力適応イメージです（あくまで参考イメージです）。
現場の状況・草の種類等によりイメージと合わない場合があります。

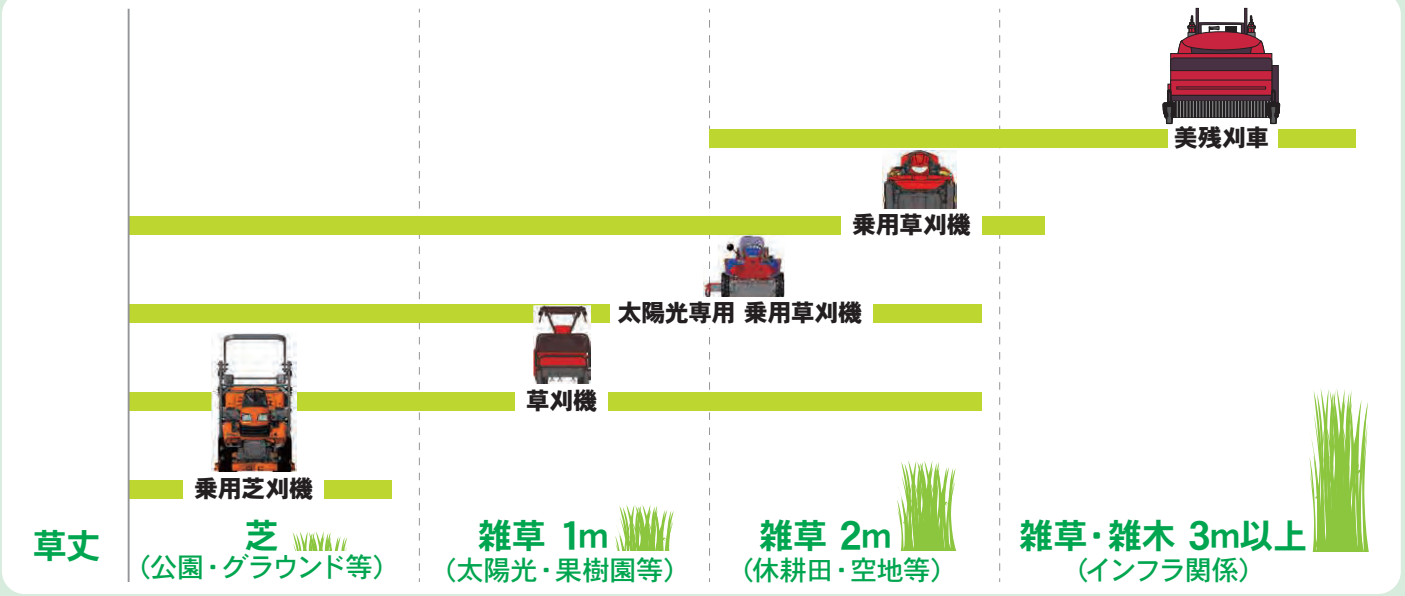

“四輪駆動”
乗用草刈機「まさお」

ものづくり日本大賞
優秀賞

内閣総理大臣表彰
第6回ものづくり日本大賞
当該製品開発者
〔製品・技術開発部門〕
優秀賞受賞

ものづくり日本大賞は、日本の産業・文化の発展を支え国民生活の向上に貢献する等、ものづくりの第一線で活躍し優秀と認められた人物を顕彰する制度です。

★ ネーミングストーリー ★

「まさお」

会長（包行均）が年少の頃、真夏に家の周りの苦しい草刈を言いつけられ「もっとはやく、もっと楽しく草刈をしたい」「ゴーカートに乗って草が刈れたらいいな！」と思う事があり、そんな遊び心が乗用草刈機の開発に発展していきました。試作機によるテストの時、その刈刃のすさまじい切れ味に全員が驚嘆する。「ウォー!!! どんな草でも真っ青（まっさお）ばい！」と。因みにその日の朝、会長が髭剃りの真っ最中に閃いたアイデアは「そうだ。草刈機…まさお !!!」であった。

「家族（うち）のまさお」

「乗用草刈機まさお」が生まれて２０年が過ぎ、今では、お客様から「うちのまさおは調子がいいよ」「うちのまさおが…」という具合に言葉が返ってくる様に親しまれています。そこで更にたくましさを増した頼りになる息子という意味を込めて命名しました。

「SUN SUN まさお SUN」

「太陽は人の心に熱い希望を運んでくる」。地球上の全ての生命の源でもある“サンサンと降り注ぐ太陽の光”を余すことなく太陽光パネルへ届けたい、そして発電所を公園のような緑地にという想いを込め命名しました。

■仕様・塗装色は改良により予告なく変更する事があります。■製品色は変更時期によりカタログによっては異なる場合があります。販売店にご確認いただきます様お願いします。■掲載写真と現物は多少異なる場合があります。■乗用草刈機・乗用芝刈機・美残刈車については、公道での乗車・走行は出来ません（道路運送車両法の小型特殊自動車の草刈作業車に分類されたものは除く）。■カタログは2020年3月現在において製造・販売の機種が対象となっております。

製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みの上正しくお使い下さい。また、いつでも見る事が出来る場所に大切に保管しておいて下さい。取扱説明書の注意事項に違反した行為による事故・改造車両の事故については責任を持ちませんのでご注意下さい。作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

部品即納率99%

2019年3月国内部品発送実績
※即納率は（国内にて）ご注文頂いた当日に発送できた割合を示します。

14年連続受賞
日刊工業新聞社主催 第30回 読者が選ぶネーミング大賞 ビジネス部門 第1位受賞

「山もっとジョージ」

【今まで受賞したネーミング】「伝導よしみ」「プッシュカッタージョージJr. 草なぎ」「主役 芝耕作」「北国の春…ぉ / みなみの春…ぉ」「おでかけですカー」「あぁ～おふくろさんョ」「男前刈清」「三輪駆動静香」「男働盛清」「家族のまさお」「安全湿地帯」「荒野の用心棒ジョージ」「サンサンまさおサン」

CANYCOM
キャニコム

製品のご注文・納期に関して
アドバンス・オーダー・センター（キャニコム本社窓口）
TEL0943-75-8055・FAX0943-75-8060

部品のご注文・納期・修理サービスに関して
西日本パーツセンター / 東日本パーツセンター
TEL0943-75-3170・FAX0943-75-5861

本社／〒839-1396 福岡県うきは市吉井町福益90-1
TEL0943-75-2195・FAX0943-75-4396
グローカル・ヘッドワーク・オフィス（東京）／北海道事務所／東北センター／関東センター
関西センター／中・四国センター／九州センター／デザインの森 博多／D.C.LAB

電話受付時間: 平日9:00～12:00／12:50～17:10

実演とボヤキのハーモニー♪ お散歩気分で見ていただける実演会 プロムナードコンサート
PNC（プロムナードコンサート）はお客様とキャニコムの“ほう・れん・そう”の場。ぜひ声をおかけ下さい。皆様のもとへお伺いして出前実演致します!!
ほう・れん・そう ＝ 報告・連絡・相談

2020年3月制作

詳しくはコチラ キャニコム 検索 https://www.canycom.jp/
SNSも♪ CANYCOM_DNB @CHIKUSUICANYCOM @chikusuicanycom canycom_dnb