

★ ネーミングストーリー ★

「ヒラリー」

展示会に来た若い女性が製品を見て「これ乗れたらいいのね」との一言を聞き、開発の引き金になった。当時、小型運搬車に人が乗るといった概念はなく、試行錯誤の末ようやく圃場内立ち乗り小型運搬車「ひらり」が誕生した。業界に先駆けて小型で乗れる運搬車初代「ひらり」として登場したのは1993年。「ひらりと乗って、ひらりと降りる」当時は朝の連続ドラマ「ひらり」が話題となった年でもあった。その後、米国クリントン元大統領夫人のヒラリー氏が話題となった。14年ぶりにフルモデルチェンジし、ナ・ガ・ラミッション(超低速トランスミッション)を搭載した「Hillary」として全世界に話題を提供出来る様にと命名した。

「キタグニノハル…オノミナミノハル…オ」

クローラ運搬車特有の段差乗り越え時のショックを抑えてほしいとの要望に応じて、業界最高のスイング転輪機構“天城越え”を開発し、安定したなめらかな走行を実現した。また、運搬車を利用する東北の農家から「東北にゆかりある名前を付けられないか」との要望を受け、春を待つ北国の人々の心情を想い「北国の春…お」と命名した。九州等西日本向けには、親しみを込め「みなみの春…お」とした。地域の要望を受け、地域性を打ち出したネーミング初めての製品である。「北国の春…お」は、荷箱が大きく東北地方にみられる様な、田んぼや畑の作業に。「みなみの春…お」は、荷箱が椎草原木サイズになっており、九州地方にみられる様な山間部に。地域・地形にあわせて選択可能とした。

「ライガー」

「もっと快適で、安全な道路走行が可能な乗用運搬車が出来ないか」そんな利用者の皆様からの要望に応えるべく、プロジェクトチームが編成された。「どうせ作るなら、小回りがきく4WD」を合言葉に、本格派路線で開発は始まった。認定を取るべく全社員が一丸となって走り回り、業界初の「小型特殊自動車」が誕生した。その時の団結力の強さを「ライオン」と例え、4WDの力強さと機能性を「虎(タイガー)」と模し、合成語として「ライガー」と創業者包行良人が命名した。

■小型特殊自動車の運転には運転免許(小型特殊自動車の運転が可能なもの)が必要となります。また、自賠責保険への加入が必要です。ご使用の際には市町村役場でのナンバープレートの取得が必要です。■仕様・塗装色は改良により予告なく変更する事があります。■製品色は変更時期によりカタログによって異なる場合があります。販売店にご確認いただきます様お願いします。■掲載写真と現物は多少異なる事があります。■農用運搬車は圃場内作業車である為、公道での乗車・走行は出来ません(小型特殊自動車に登録されたものは除く)。■カタログは2016年4月現在において製造・販売の機種が対象となっております。

⚠ 本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みの上正しくお使い下さい。取扱説明書の注意事項に違反した行為による事故・改造車両の事故については責任を持ちませんのでご注意ください。作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

 **部品即納率99%** 2015年11月国内部品発送実績
※即納率は(国内にて)ご注文頂いた当日に発送できた割合を示します。



キャニコム

製品のご注文・納期に関して

アドバンス・オーダー・センター
TEL0943-75-8055・FAX0943-75-8060

部品のご注文・納期・修理サービスに関して

東日本パーツセンター
TEL0270-63-8201・FAX0270-63-8200
西日本パーツセンター
TEL0943-75-3170・FAX0943-75-5861

本社 / 〒839-1396 福岡県うきは市吉井町福益90-1
TEL0943-75-2195・FAX0943-75-4396

グローバル・ヘッドワーク・オフィス(東京) / 札幌事務所 / 東北センター
関東センター / 関西センター / 中・四国センター / 九州センター / デザインの森 博多

TEL受付時間 / 9:00~17:00(土・日・祝を除く)



実演とボヤキの
ハーモニー

お散歩気分で見えていただける実演会のご案内

プロムナードコンサート

PNC(プロムナードコンサート)はお客様とキャニコムの“ほうれん・そう”の場。ぜひ声をおかけ下さい。皆様のもとへお伺いして出前実演致します。
ほうれん・そう = 報告・連絡・相談

詳しくはコチラ 検索 <http://www.canycom.jp/>

2016年5月制作

ロボは
ハムスター



「農業用運搬車」

LINE UP 2016年5月

CanyCom

機能等一覧

～ナ・ガ・ラ～

超低速トランスミッション

ナ・ガ・ラだから実現業界初の超低速走行!!
0.25km/h※で1分間に約4.2m(1秒間で約7cm)で
進み、作業しながらでも安心。※ハーフスロットル時


★ ネーミングストーリー「～ナ・ガ・ラ～ 超低速トランスミッション」

【ストーリー】

年配の女性から「スピードが速すぎて操作するのが怖い」
「運搬しながら荷物が積み込めたらいいのに」といった声を
頂いた。業界一超低速走行で操作が安心して出来るミ
ッションの開発がスタートした。

【ネーミング】

超低速走行「～しながら～する」作業が可能となった。
「～ながら」からナ・ガ・ラミッションと名付けた。

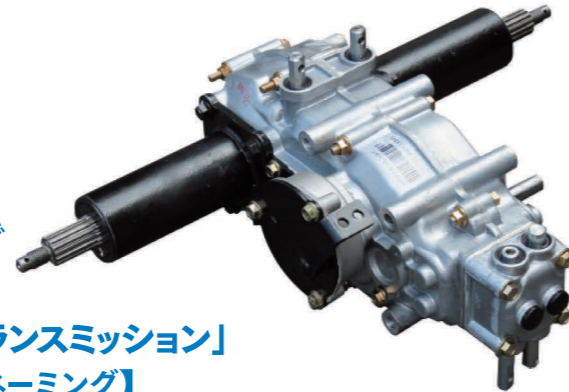

サ


サイドフレーム仕様「ピシャッとサイド」



ノボルト又はレバー固定があり、それぞれ簡単に荷箱調整が行えます。

箱

箱型三方開仕様 「ロックンロールつばさ」



側板の水平ロック機構で積載量UP!!

可

可倒式サイドフレーム仕様「可倒式ピシャッとサイド」



荷枠フレーム固定機能『ピシャッとサイド』を搭載。
更に、サイドフレームはワンタッチ可倒式とし操作性を一段と向上させました。

油圧リフト or 油圧ダンプ



レバーの切替でリフト作業とダンプ
作業が行えます。同時に行える製
品(BE813)もあります。

究極のなめらか

段差乗り越え「天城越え」



段差乗り越え時のショックを極限ま
でなくし、積荷の荷崩れや損傷を
軽減します。

簡単エンジン始動・停止

「ピシャッとスタート・ストップ」



ボタンを押すだけでエンジンを簡単に
始動・停止できます。また、クラッチ入
ではエンジンが始動しないので安心。

農業用運搬車[クローラ]

PS 最大出力

kg 最大作業能力

サ サイドフレーム

箱 箱型三方開

ワ 箱型三方開ワイド

スイング 転輪

Hillary

ナ・ガ・ラミッション搭載
“立ち乗り”で作業がラクラク!!

平成5年3月
福岡県
発明考案審査会
優良賞

4.2 PS 400 kg

～ナ・ガ・ラ～
超低速トランスミッション

乗車時300kg

BH41

手動ダンプ 在庫限り

サ

セル無/MFD3



20kgコンテナ平積/最大5個

箱

セル無/MTD



20kgコンテナ平積/最大4個

BH42

手動ダンプ

ピンクレディ Hillary

* ステップ オプションモデル

NEW



MFD3
ステップ装着イメージ

サ

セル無/MFD3



20kgコンテナ平積/最大5個

箱

セル無/MTD



20kgコンテナ平積/最大4個

ワ

セル無/MTWD



20kgコンテナ平積/最大5個



立ち乗り用ステップ「ひらりクリーン」

立ち乗り用ステップが取り付け可能!!

オプション



折畳むことも

ネーミング(型式)	ヒラリー(BH41)			ピンクレディ/ヒラリー(BH42)			
	手動ダンプ			手動ダンプ			
タイプ	サイドフレーム	箱型三方開	箱型三方開	サイドフレーム	箱型三方開	箱型三方開ワイド	
機械寸法	全長	1705{1815}mm	1800{1910}mm	1575{1815}mm	1670{1910}mm	1730{1970}mm	
	全幅	675mm	830mm	675mm	830mm	990mm	
	全高	1080{900}mm			1080{900}mm		
	最低地上高	90mm			90mm		
クローラ	床面高	370mm	385mm	370mm	385mm		
	接地長	740mm			740mm		
荷箱内寸	幅	180mm			180mm		
	中心距離	495mm			495mm		
	長	950{1110}mm	1050mm	950{1110}mm	1050mm	1110mm	
エンジン	幅	520{900}mm	745mm	520{900}mm	745mm	905mm	
	高	150mm	200mm	150mm	200mm		
	最大出力	3.0kW(4.2PS)/2000rpm			3.0kW(4.2PS)/2000rpm		
	総排気量	126cm ³ (cc)			126cm ³ (cc)		
始動方式	リコイルスタータ			リコイルスタータ			
機械質量	180kg	195kg	175kg	190kg	195kg		
最大作業能力	400(乗車時は300)kg			400(乗車時は300)kg			
最小回転半径	1.2m			1.2m			
走行性能	段数	前進6段/後進2段			前進6段/後進2段		
	速度(最低・最高)	0.4km/h・4.4km/h			0.4km/h・4.4km/h		
登坂能力(空車時)	25°			25°			
その他機能等	ダンプ角度50°	ダンプ角度55°		ダンプ角度50°	ダンプ角度55°	ダンプ角度40°	
	立ち乗り用ステップ	立ち乗り用ステップ					

※〔〕内はハンドル低位置時・〈〉内はサイドフレーム延長時

農業用運搬車 [クローラ]

PS 最大出力

kg 最大作業能力

サ サイドフレーム

箱 箱型三方開

ワ 箱型三方開ワイド

可 可倒式サイドフレーム

スイング転輪

簡単エンジン始動・停止

PINK LADY

ピンクレディ

ロングベストセラー!! 狭所の果物・野菜等の運搬に最適

BP419

4.2 PS 400 kg 300 kg
手動ダンブ 油圧ダンブ
セル付仕様
~ナ・ガ・ラ~
超低速トランスミッション

手動ダンブ 在庫限り



20kgコンテナ平積/最大5個

20kgコンテナ平積/最大4個

20kgコンテナ平積/最大5個



POPPOY
ピンクレディ・ポピー

~ナ・ガ・ラ~
超低速トランスミッション

アシスト(手動)ダンブ

BP42「ポピー」

4.3 PS 300 kg

サ セル無/RFDA



20kgコンテナ平積/最大4個

BP50「ポピー」

5.5 PS 350 kg

サ セル付/YACFD



20kgコンテナ平積/最大5個

箱 セル付/YACTD



20kgコンテナ平積/最大4個

油圧ダンブ

箱 セル無/MTDP
セル付/MCTDP



20kgコンテナ平積/最大4個

油圧リフト or 油圧ダンブ

箱 セル無/MTLDP
セル付/MCTLDP



油圧リフト
最大荷揚能力/300kg
最大揚程/795mm
最大荷揚高/1220mm

20kgコンテナ平積/最大4個

可 セル無/MFLDP
セル付/MCFLDP



油圧リフト
最大荷揚能力/300kg
最大揚程/795mm
最大荷揚高/1205mm

20kgコンテナ平積/最大5個



ネーミング(型式)		ピンクレディ(BP419)					
タイプ		手動ダンブ			油圧リフトor油圧ダンブ		
		サイドフレーム	箱型三方開	箱型三方開ワイド	油圧ダンブ	箱型三方開	可倒式サイドフレーム
機械寸法	全長	1685{1815}mm	1780{1910}mm	1840{1970}mm	1910{1990}mm	1900{1980}mm	1950{2030}mm
	全幅	675mm	830mm	990mm	830mm	830mm	675mm
	全高	990{900}mm			1010{935}mm	1010{935}mm	
	最低地上高	90mm			90mm	90mm	
	床面高	370mm	385mm		380mm	425mm	410mm
クローラ	接地長	740mm			740mm	740mm	
	幅	180mm			180mm	180mm	
	中心距離	495mm			495mm	495mm	
荷箱内寸	長	950{1110}mm	1050mm	1110mm	1050mm	1050mm	1110mm
	幅	520{900}mm	745mm	905mm	745mm	745mm	520{900}mm
	高	150mm	200mm		200mm	200mm	185mm
エンジン	最大出力	3.0kW(4.2PS)/2000rpm			3.0kW(4.2PS)/2000rpm	3.0kW(4.2PS)/2000rpm	
	総排気量	126cm ³ (cc)			126cm ³ (cc)	126cm ³ (cc)	
	始動方式	リコイルスタータ			リコイルスタータ[セルフスタータ]	リコイルスタータ[セルフスタータ]	
	機械質量	175kg	190kg	195kg	200{215}kg	245{260}kg	225{240}kg
走行性能	最大作業能力	400kg			300kg	300kg	
	最小回転半径	1.2m			1.2m	1.2m	
	段数	前進6段/後進2段			前進6段/後進2段	前進6段/後進2段	
登坂能力(空車時)	速度(最低・最高)	0.4km/h・4.4km/h			0.5km/h・5.3km/h	0.5km/h・5.3km/h	
	登坂能力(空車時)	25°			25°	25°	
その他機能等	ダンブ角度50°	ダンブ角度55°	ダンブ角度40°	ダンブ角度63°	ダンブ角度60°		

※ []内はハンドル低位置時・〈 〉内はサイドフレーム延長時・[]内はセルフスタータ仕様

ネーミング(型式)		ピンクレディ・ポピー(BP42)		ピンクレディ・ポピー(BP50)	
タイプ		アシスト(手動)ダンブ		アシスト(手動)ダンブ	
		サイドフレーム	箱型三方開	サイドフレーム	箱型三方開
機械寸法	全長	1415{1670}mm		1615{1870}mm	
	全幅	620mm		620mm	
	全高	990{810}mm		990{810}mm	
	最低地上高	100mm		100mm	
	床面高	350mm	350mm		355mm
クローラ	接地長	755mm		755mm	
	幅	150mm		150mm	
	中心距離	440mm		440mm	
荷箱内寸	長	750{1050}mm	950{1110}mm	950{1110}mm	1070mm
	幅	520{740}mm	520{900}mm	520{900}mm	750mm
	高	150mm	150mm	150mm	200mm
エンジン	最大出力	3.2kW(4.3PS)/4000rpm		4.1kW(5.5PS)/4000rpm	
	総排気量	126cm ³ (cc)		171cm ³ (cc)	
	始動方式	リコイルスタータ		セルフスタータ/リコイルスタータ	
	機械質量	160kg	180kg	180kg	190kg
走行性能	最大作業能力	300kg		350kg	
	最小回転半径	1.1m		1.2m	
	段数	前進6段/後進2段		前進6段/後進2段	
登坂能力(空車時)	速度(最低・最高)	0.5km/h・5km/h		0.5km/h・5km/h	
	登坂能力(空車時)	25°		25°	
その他機能等	ダンブ角度54° 無段階フリーロック荷台	ダンブ角度54° 無段階フリーロック荷台	ダンブ角度40° 無段階フリーロック荷台	ダンブ角度40° 無段階フリーロック荷台	


※ []内はハンドル低位置時・〈 〉内はサイドフレーム延長時

農業用運搬車 [クローラ]

キタグニノハル...オ



究極の滑らか段差乗り越え
“天城越え”を搭載!!



BK63

5.7 PS 500 kg 箱型三方開 ~ナ・ガ・ラ~
超低速トランスミッション

手動ダンプ セル無/RTD
セル付/RCTD
油圧ダンプ セル無/RTDP
セル付/RCTDP



20kgコンテナ平積/最大5個



ダンプイメージ

BK65

5.7 PS 500 kg 箱型三方開 ~ナ・ガ・ラ~
超低速トランスミッション

手動ダンプ セル付/RCTD
油圧ダンプ セル付/RCTDP

荷箱もクローラも
ワイドだろ~



20kgコンテナ平積/最大8個

長物積載にも!!

荷台のアーチ移動が可能で、
サイドに移動すれば長物の運
搬も可能です。



PS 最大出力

kg 最大作業能力

箱 箱型三方開

ワ 箱型三方開
ワイド

可 可倒式
サイドフレーム


天城越え

手突小の窓

ミナミノハル...オ



山間部等
狭い所でも小回りが利く



BK64

5.7 PS 500 kg 箱型三方開 ~ナ・ガ・ラ~
超低速トランスミッション

手動ダンプ セル無/RTD
セル付/RCTD
油圧ダンプ セル無/RTDP
セル付/RCTDP



20kgコンテナ平積/最大5個



油圧リフト or 油圧ダンプ

箱 セル付/RCTLDP



油圧リフト

最大荷揚能力/500kg
最大揚程/740mm
最大荷揚高/1300mm

20kgコンテナ平積/最大5個

可 セル付/
RCFALDP



油圧リフト

最大荷揚能力/500kg
最大揚程/740mm
最大荷揚高/1260mm

20kgコンテナ平積/最大6個

ネーミング(型式)		北国の春...お(BK63)		北国の春...お(BK65)	
タイプ		手動ダンプ	油圧ダンプ	手動ダンプ	油圧ダンプ
		箱型三方開		箱型三方開ワイド	
機械寸法	全長	2200mm		2290mm	
	全幅	1105mm		1180mm	
	全高	1140mm		1170mm	
	最低地上高	155mm		170mm	
	床面高	460mm		500mm	
クローラ	接地長	888mm		970mm	
	幅	200mm		250mm	
	中心距離	650mm		650mm	
荷箱内寸	長	1300mm		1480mm	
	幅	1000mm		1080mm	
	高	230mm		230mm	
エンジン	最大出力	4.2kW(5.7PS)/4000rpm		4.2kW(5.7PS)/4000rpm	
	総排気量	169cm ³ (cc)		169cm ³ (cc)	
	始動方式	リコイルスタータ[セルフスタータ]		リコイルスタータ[セルフスタータ]	
	機械質量	340[350]kg	350[360]kg	390[405]kg	410[425]kg
最大作業能力		500kg		500kg	
最小回転半径		1.6m		1.65m	
走行性能	段数	前進6段/後進2段		前進6段/後進2段	
	速度(最低・最高)	0.5km/h・6.0km/h		0.5km/h・6.0km/h	
登坂能力(空車時)		25°		25°	
その他機能等		ダンプ角度50°	ダンプ角度70°	ダンプ角度40°	ダンプ角度70°

※ []内はセルフスタータ仕様

ネーミング(型式)		みなみの春...お(BK64)			
タイプ		手動ダンプ	油圧ダンプ	油圧リフト or 油圧ダンプ	
		箱型三方開		箱型三方開	可倒式サイドフレーム
機械寸法	全長	2200mm		2200mm	2060mm
	全幅	1005mm		1005mm	890mm
	全高	1140mm		1150mm	1140mm
	最低地上高	155[145]mm			[145]mm
	床面高	460mm		560mm	520mm
クローラ	接地長	888mm		888mm	
	幅	200mm		200mm	
	中心距離	650mm		650mm	
荷箱内寸	長	1300mm		1300mm	1100mm
	幅	900mm		900mm	780<1160>mm
	高	230mm		230mm	185mm
エンジン	最大出力	4.2kW(5.7PS)/4000rpm		4.2kW(5.7PS)/4000rpm	
	総排気量	169cm ³ (cc)		169cm ³ (cc)	
	始動方式	リコイルスタータ[セルフスタータ]		[セルフスタータ]	
	機械質量	340[350]kg	350[360]kg	[420]kg	[410]kg
最大作業能力		500kg		500kg	
最小回転半径		1.6m		1.6m	1.4m
走行性能	段数	前進6段/後進2段		前進6段/後進2段	
	速度(最低・最高)	0.5km/h・6.0km/h		0.5km/h・6.0km/h	
登坂能力(空車時)		25°		25°	
その他機能等		ダンプ角度50°	ダンプ角度70°	ダンプ角度55°	

※ < >内はサイドフレーム延長時・[]内はセルフスタータ仕様

農業用運搬車 [クローラ] [ホイール]

イグレッグ・コア

EGLG-COR

重量物運搬に最適!!
収穫時に頼りになる相棒として

BE813

8 PS 850 kg 箱


油圧ダンプ
セル付/MCTDP
20kgコンテナ平積/最大10個

油圧リフト&油圧ダンプ
セル付/MCLADP

油圧リフト
最大荷揚能力/800kg
最大揚程/910mm
最大荷揚高/1515mm
20kgコンテナ平積/最大10個



コンパクトな回時OK!!!



リバーシブルシートイメージ



BFE1004

10 PS 1200 kg 箱

油圧リフトor油圧ダンプ
セル付/AMCLDP



油圧リフト
最大荷揚能力/1200kg
最大揚程/995mm
最大荷揚高/1560mm
20kgコンテナ平積/最大12個



PS 最大出力

kg 最大作業能力

サ サイドフレーム

箱 箱型三方開

短 短尺材用荷台

スイング 転輪

カネマル

包丸 KANEMARU

しいたけ原木の短尺材や
肥料等の運搬に大活躍!!

BFK810

8 PS 800 kg

平ボディ

箱

セル付/MCT

20kgコンテナ平積/最大7個



前ミッションで
バランス安定

油圧ダンプ

箱 セル付/MCTDP

短尺材用荷台

短 セル付/MCG



荷箱長は前部アーチを
スライドさせて
1560mmまで拡張!!

こまわりくん

手軽に使えるサイドクラッチ付で
小回りのきく小型の後押し三輪車

EK404

4.2 PS 250 kg サ

サイドフレーム

セル無/MF

20kgコンテナ平積/最大6個



ネーミング(型式)		イグレッグ・コア(BE813)		イグレッグ・コア(BFE1004)
タイプ		油圧ダンプ	油圧リフト&油圧ダンプ	油圧リフトor油圧ダンプ
		箱型三方開		
機械寸法	全長	2840mm	2840mm	2750mm
	全幅	1185mm	1185mm	1610mm
	全高	1365mm	1425mm	1910mm
	最低地上高	170mm	225mm	225mm
	床面高	545mm	605mm	565mm
クローラ	接地長	1180mm	1235mm	1235mm
	幅	250mm	300mm	300mm
	中心距離	780mm	1100mm	1100mm
荷箱内寸	長	1845mm	1740mm	1740mm
	幅	1080mm	1510mm	1510mm
	高	230mm	230mm	230mm
エンジン	最大出力	5.8kW(8.0PS)/2000rpm		7.3kW(10.0PS)/2000rpm
	総排気量	296cm ³ (cc)		296cm ³ (cc)
	始動方式	セルフスタータ		セルフスタータ
	機構質量	560kg	685kg	840kg
最大作業能力	850kg	850(リフト時800)kg	1200kg	
最小回転半径	2m			1.55m
走行性能	段数	前進3段/後進2段		前進4段/後進3段
	速度(最低・最高)	2.0km/h・6.9km/h		1.1km/h・5.4km/h
登坂能力(空車時)	25°			25°
その他機能等	ダンプ角度55° リバーシブルシート		ダンプ角度56° リバーシブルシート	ダンプ角度52° リバーシブルシート

ネーミング(型式)		カネマル(BFK810)			ネーミング(型式)		こまわりくん(EK404)
タイプ		平ボディ	油圧ダンプ	短尺材用荷台	タイプ		サイドフレーム
		箱型三方開					
機械寸法	全長	2450mm	2450mm	2000mm	機械寸法	全長	1825mm
	全幅	1040mm	1040mm	1060mm		全幅	675mm
	全高	1260mm	1260mm	1120mm		全高	990mm
	最低地上高	160mm	160mm	160mm		最低地上高	145mm
	床面高	510mm	510mm	520mm		床面高	485mm
クローラ	接地長	975mm			ホイール	ホイールベース	1020mm
	幅	250mm				トレッド	425mm
	中心距離	680mm				タイヤ	前AGP16×7.00-8/後HC3.50-5
荷箱内寸	長	1635mm	1260[1560]mm	1260[1560]mm	荷箱内寸	長	1255(1595)mm
	幅	935mm	950mm	950mm		幅	580(960)mm
	高	230mm	600mm	600mm		高	160mm
エンジン	最大出力	5.8kW(8.0PS)/2000rpm			エンジン	最大出力	3.0kW(4.2PS)/2000rpm
	総排気量	296cm ³ (cc)				総排気量	126cm ³ (cc)
	始動方式	リコイルスタータ[セルフスタータ]				始動方式	リコイルスタータ
	機構質量	400[410]kg	440[450]kg	405[415]kg		機構質量	115kg
最大作業能力	800kg			最大作業能力	250kg		
最小回転半径	1.52m		1.46m	最小回転半径	1.1m		
走行性能	段数	前進3段/後進2段			走行性能	段数	前進2段/後進1段
	速度(最低・最高)	1.7km/h・5.7km/h				速度(最低・最高)	2.9km/h・5.1km/h
登坂能力(空車時)	25°			登坂能力(空車時)	15°		
その他機能等	-	ダンプ角度58°	-	その他機能等	サイドクラッチ付		

※〔〕内は前部アーチ延長時・〔〕内はセルフスタータ仕様

※〔〕内はサイドフレーム延長時

農業用運搬車 [ホイール 小型特殊自動車]

※小型特殊自動車の運転には運転免許(小型特殊自動車の運転が可能なもの)が必要となります。また、自賠責保険への加入が必要です。ご使用の際には市町村役場でのナンバープレートの取得が必要です。

PS 最大出力 8 PS 最大作業能力 500 kg 箱 箱型三方開 AWD 四輪駆動 1+1 デフロック



TOPS標準装備で安心 枝下等では倒してバンパーに♪

J70

8.4 PS 600 kg 箱 AWD 1+1

型式認定番号 特2241

平ボディ
セル付/YACH
油圧ダンブ
セル付/YACDPH

20kgコンテナ平積/最大10個



キャニコムの独自機構!!

横転時に運転者を守る為のTOPS(安心バー)を標準装備。枝下等は前に倒してバンパーに。



長時間使える!!

大型燃料タンク採用により約6時間※の運転ができるようになりました。従来機(J66A)の1.6倍。

※ご使用状況により異なる場合があります。



「りんごかわいや
かわいやカーゴ」
一方向から奥の荷物を楽に引き寄せられるりんご手かご枠です。
※平ボディ推奨

特許申請中

かごは平積み
25個OK

J71

8.4 PS 600 kg 箱 2WD

型式認定番号 - 申請中 -

平ボディ
セル付/YACH
油圧ダンブ
セル付/YACDPH

20kgコンテナ平積/最大10個



NEW

ネーミング(型式)	下町小町シオン(J70)		下町小町シオン(J71)	
	平ボディ	油圧ダンブ	平ボディ	油圧ダンブ
タイプ	箱型三方開/AWD		箱型三方開/2WD	
機械寸法	全長	3015(3070)mm	3015(3070)mm	3015(3070)mm
	全幅	1190mm	1190mm	1190mm
	全高	1890(1280)mm	1890(1280)mm	1890(1280)mm
	最低地上高	145mm	145mm	145mm
	床面高	520mm	520mm	520mm
ホイール	ホイールベース	1520mm	1545mm	1545mm
	トレッド	前845mm/後770mm	前880mm/後770mm	前880mm/後770mm
荷箱内寸	長さ	1845mm	1845mm	1845mm
	幅	1080mm	1080mm	1080mm
	高さ	230mm	230mm	230mm
エンジン	最大出力	6.2kW(8.4PS)/3600rpm [5.4kW(7.3PS)/3600rpm]	6.2kW(8.4PS)/3600rpm [5.4kW(7.3PS)/3600rpm]	6.2kW(8.4PS)/3600rpm [5.4kW(7.3PS)/3600rpm]
	総排気量	253cm ³ (cc)	253cm ³ (cc)	253cm ³ (cc)
	始動方式	セルフスタータ	セルフスタータ	セルフスタータ
機械質量	460kg	480kg	425kg	445kg
最大作業能力	600kg		600kg	
最小回転半径	2.8m		2.3m	
走行性能	段数	前進6段/後進2段	前進6段/後進2段	前進6段/後進2段
	速度(最低・最高)	1.45km/h・14.13km/h	1.45km/h・14.13km/h	1.45km/h・14.13km/h
登坂能力(空車時)	20°		15°	
その他機能等	TOPS/バンパー デフロック 副変速付 乗車定員1名	ダンブ角度60° TOPS/バンパー デフロック 副変速付 乗車定員1名	TOPS/バンパー 副変速付 乗車定員1名	ダンブ角度60° TOPS/バンパー 副変速付 乗車定員1名

※《 》内はTOPS収納時・[]内はネット値



オープンタイプだから気分爽快♪ 公道走行も可能!!

J80

8 PS 500 kg 箱 AWD 型式認定番号 J81特2188

平ボディ 油圧ダンブ
セル付/M セル付/DP

20kgコンテナ平積/最大10個



ライガー 更なる快適性をもとめた 小型特殊自動車!!

ELL802

8 PS 500 kg 箱 AWD 型式認定番号 申請中

キャビン無(油圧ダンブ)
通常タイヤ/MPW
AGタイヤ/MPW1



キャビン付(油圧ダンブ)
通常タイヤ/MUPW
AGタイヤ/MUPW1

ネーミング(型式)	下町小町(J80)		ライガー(ELL802)
	平ボディ	油圧ダンブ	キャビン無(油圧ダンブ)・付(油圧ダンブ) 通常タイヤ・AGタイヤ
タイプ	箱型三方開		通常タイヤ・AGタイヤ
機械寸法	全長	3120mm	3145mm
	全幅	1185mm	1185mm
	全高	1550mm	1600mm
	最低地上高	150mm	155mm
	床面高	520mm	570mm
ホイール	ホイールベース	1720mm	1700mm
	トレッド	前900mm/後790mm	前915/後880mm
荷箱内寸	長さ	1845mm	1845mm
	幅	1080mm	1080mm
	高さ	230mm	230mm
エンジン	最大出力	5.8kW(8.0PS)/2000rpm	5.8kW(8.0PS)/2000rpm
	総排気量	296cm ³ (cc)	296cm ³ (cc)
	始動方式	セルフスタータ	セルフスタータ
機械質量	450kg	490kg	570(530)kg
最大作業能力	500kg		500kg
最小回転半径	2.95m		2.95m
走行性能	段数	前進3段/後進1段	前進4段/後進2段
	速度(最低・最高)	3.8km/h・14.9km/h	2.7km/h・14.3km/h
登坂能力(空車時)	20°		25°
その他機能等	乗車定員1名	ダンブ角度56° 乗車定員1名	ダンブ角度52° 乗車定員1名

※《 》内はキャビン無し仕様