CANYCOM

春へ乗る。
春が出た。
春を咲け。
春…お。

企画・デザイン：デザインの森 博多

主要緒元

型式 ネーミング			BK63		BK64				BK65	
			北国の春…お		みなみの春…お				北国の春…お(ワイド荷台)	
			手動ダンプ	油圧ダンプ	手動ダンプ	油圧ダンプ	リフト or ダンプ	あげてまうやろ～	手動ダンプ	油圧ダンプ
機体寸法	全長		2200 mm				2265 mm	2060 mm / 2110 mm	2390 mm	
	全幅		1105 mm		1005 mm			890 mm / 1000 mm	1185 mm	
	全高		1140 mm				1150 mm	1140 mm	1240 mm	
	最低地上高		155 mm				145 mm [155 mm]	145 mm	170 mm	
	クローラ中心距離		650 mm							
	クローラ接地長		888 mm						970 mm	
	クローラ幅		200 mm						250 mm	
車体重量			350kg [340kg]	360kg [350kg]	350kg [340kg]	360kg [350kg]	410kg [400kg]	445kg	405kg [390kg]	425kg [410kg]
荷箱	型式		箱型三方開					サイドフレーム	箱型三方開	
	長さ		1300 mm					1100 mm	1480 mm	
	幅		1000 mm		900 mm			780 mm〈1160 mm〉	1080 mm	
	高さ		230 mm					185 mm	230 mm	
底面高さ			460 mm				560 mm	520 mm	500 mm	
最大作業能力			4.90kN (500kg)							
最小回転半径			1600 mm				1400 mm		1850 mm	
登坂能力			25 度 (空車時)							
エンジン	型式		スバル EX17							
	最大出力		4.2 kW (5.7PS) / 4,000rpm							
	総排気量		169 cc							
	始動方式		セルフスタータ式 [リコイルスタータ式]					セルフスタータ式	セルフスタータ式 [リコイルスタータ式]	
走行性能	トランスミッション		超低速“ナガラ”							
	前進	F 1	0.58 km/h(ハーフスロットル時 0.25 km/h)							
		F 2	0.95 km/h							
		F 3	1.56 km/h							
		F 4	2.23 km/h							
		F 5	3.68 km/h							
		F 6	6 km/h							
	後進	R 1	0.5 km/h							
		R 2	1.92 km/h							
ダンプ角度			50 度	70 度	50 度	70 度	55 度		40 度	70 度
リフト・ダンプ能力							500kg			
最大荷揚高							1300 mm	1260 mm		
最大荷程量							740 mm			

※[　　] 内はリコイルスタータ式の値

※圃場内作業車であるため、公道での乗車・走行はできませんのでご注意ください。

※使用は改良により予告なく変更する場合があります。

※掲載写真と現物は多少異なることがあります。

お客様のボ

ボヤキ 1

段差乗り越え、危ないんだよなぁ

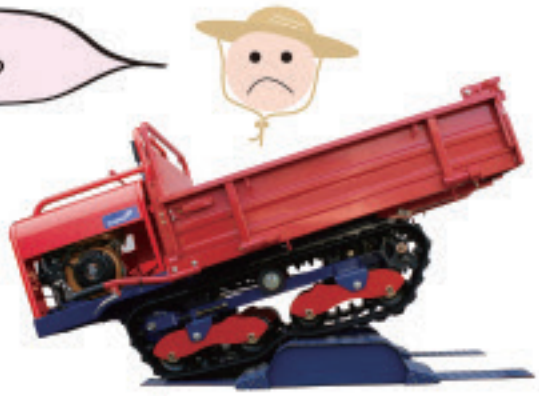

天城越えでより安全に!

スイング転輪機構「天城越え」を採用。段差乗り越え時のショックを極限までなくし、積み荷の荷崩れや損傷を防止します。

世界一遅い!

ナ・ガ・ラミッション

超低速走行6.95cm/秒※

段差乗り越えがさらに安全!
歩きながら収穫できる!

※ハーフスロットル時(0.25km/h)

ボヤキ 2

トラックへ積み込むのが大変~

もう、力は必要ありません。

荷箱内の重量物を滑らせて移動させるという快適オプション、「渡鉄矢ょ」を設置することでトラックへの積み替えは驚くほど滑らかになります!

ボヤキをデザイン

ボヤキ3

サイド調整できないの？

ワンタッチ可倒式サイドフレームにしました!

空荷の時は小さく、運搬の時は大きく、用途によってサイズ変更が可能です。

レバーを引くだけ! ピシャッ!とサイド

レバーを引くだけで、簡単に荷箱調整が行えます。

安心!手突小(てつこ)の窓

荷台側板に窓を開けることにより内側、外側からの操作が可能。今までの様に指を挟む心配もありません。

ンしました。

ボヤキ4

積み上げは腰が痛いんだよねぇ

地上の星 あげてまうやろ～

毎日の積み上げで肩が、腰が、とにかく痛い!!
そんな声にお応えし、夢のゼロリフト「あげてまうやろ～」ができました！過酷だった収穫時期のコンテナ積み上げ作業は、ボタンを押すだけで楽になります。

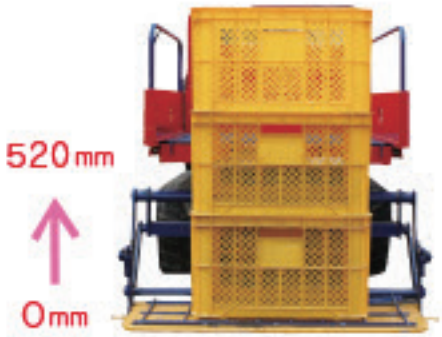

ゲート最大持ち上げ能力 120Kg ！

※ゲートの最大持ち上げ能力は 120kg ですが、路面状況により積荷を調整し作業を行って下さい。

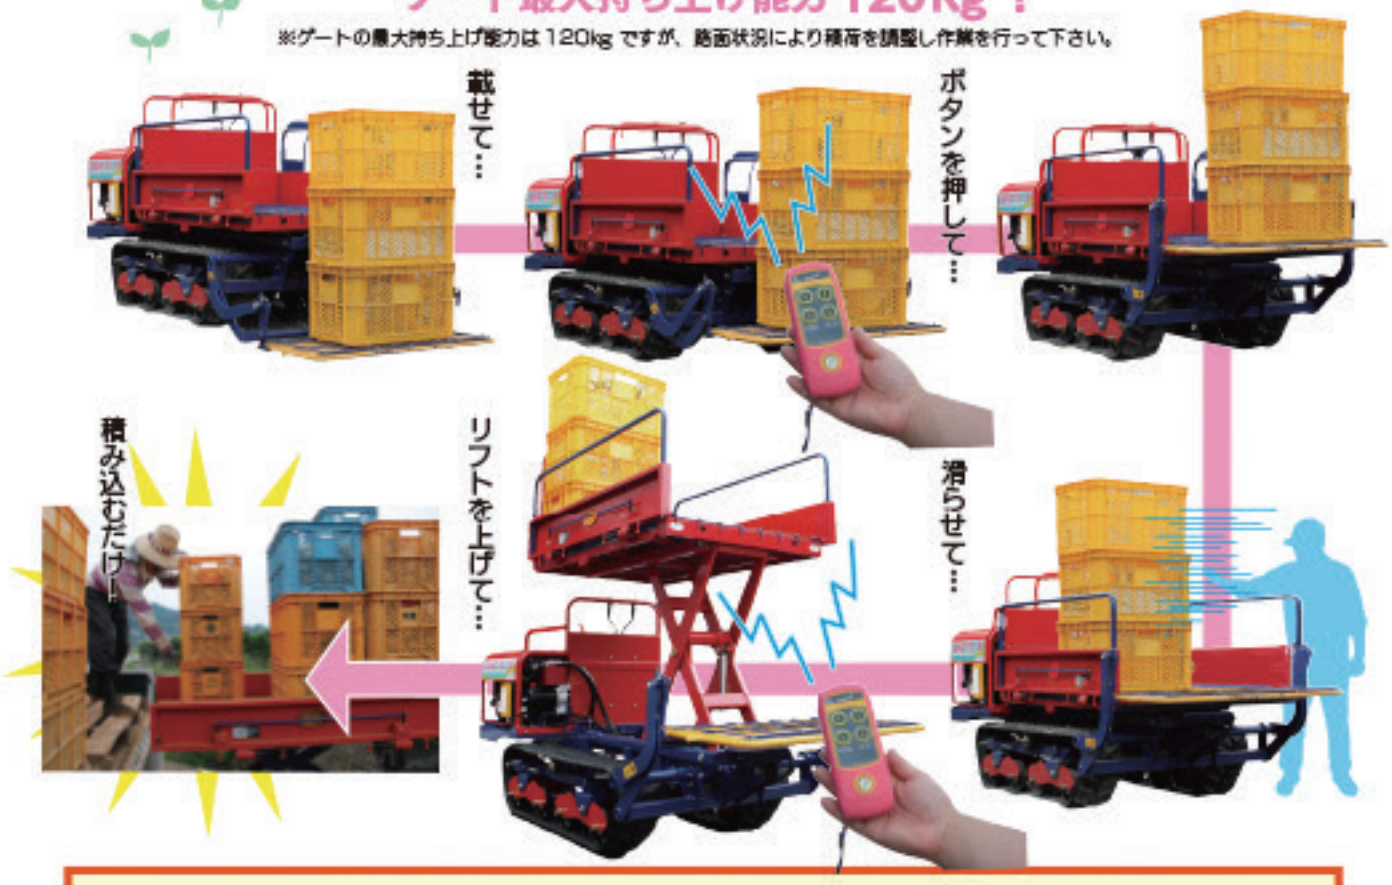

リフト調整レバー「手トリ足トリ」(リフト or ダンプ仕様)

ハンドレバーに加えて足でリフト調整のできる「フットレバー」を採用。また、安全弁装備の油圧パッケージを採用しうっかりレバーを操作しても降下せず安心です。

手が塞がっても使えるフットレバー。

使いやすいハンドレバー。

さまざまな場面でご利用いただけます。

肥料・土まきに

運搬作業に

高いところの作業に

ボヤキ5

積み荷がかさばるんだよねぇ…

ロックンロールつばさ

多目的に使える水平ロック機構で
かさばる物の積載に非常に便利！
荷台高さ**230mm**と大容量。

6尺6寸5分も積める！

荷台アーチの移動が可能で、長
材等の運搬が行えます。

※箱型三方開仕様

ボヤキ6

雨の日は足をとられて大変～



歩行も安心

「歩行時に足をぶつけて
痛い」という声にお応え
し、25mm短くしました！

乗用できるようにしました！

畑が濡れていても、腰が痛くなっても大丈夫！

歩きにくい！

コンテナ平積み表

BK63	BK64	BK64FLDP	BK65
1000mm × 1300mm	900mm × 1300mm	780(1160)mm × 1100mm（サイドフレーム拡幅時）	1080mm × 1480mm
×5	×5	×6	×8

みかん20kgコンテナ（長520mm×幅365mm×高305mm）

BK63	BK64	BK64FLDP	BK65
1000mm × 1300mm	900mm × 1300mm	780(1160)mm × 1100mm	1080mm × 1480mm
×6	×4	×4	×6

りんご30kgコンテナ（長640mm×幅320mm×高318m）

BK63	BK64	BK64FLDP	BK65
1000mm × 1300mm	900mm × 1300mm	780(1160)mm × 1100mm	1080mm × 1480mm

その他コンテナの場合・・・

	BK63	BK64	BK64FLDP	BK65
折りたたみ（長550×幅370×高202）	5	4	5	5
野菜（長620×幅462×高196）	4	2	3	4

移動はどうするの？

軽トラックで移動可能！

※BK65を除く。

※あまりに素敵な方は工場の掲示やカタログに使用させていただくことがあります。

お散歩気分で見ていただける実演会のご案内

プロムナードコンサート

お客様とキャニコムの"ほう・れん・そう"の場です。ぜひ声をおかけください。
皆様のもとへお伺いして出前実演致します。

ほう・れん・そう ＝ 報告・連絡・相談

◆取り扱い注意事項

●運搬車（作業車）の使用前には必ず始業点検を実施して安全を確認してください。
●運搬車（作業車）は積載量を限定していますから表示を守ってください。
　過大の積荷における事故については責任をもちませんのでご注意ください。

注 当運搬車の公道での乗車・走行はできません。

●取扱説明書の注意事項に違反した行為による事故、改造車輌の事故については責任をもちませんのでご注意ください。
●本機は改良のため、予告なく変更することがあります。
●掲載写真と販売車は、多少異なることがあります。
●エンジンにより最大出力・連続定格出力・速度が若干異なることがあります。

本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使い下さい。
作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

お客様との報（ほう）・連（れん）・相（そう）の窓口
ホウレンソウのヤカタ
TEL.0943-75-8055[代]

ご注文・その他のお問い合わせ等はこちらへ
株式会社 筑水キャニコム
本社／福岡県うきは市吉井町福益90-1
TEL.0943-75-2195

2012年8月制作

製品について詳しくは「筑水キャニコム」で検索！ 筑水キャニコム 検索 http://www.canycom.jp/