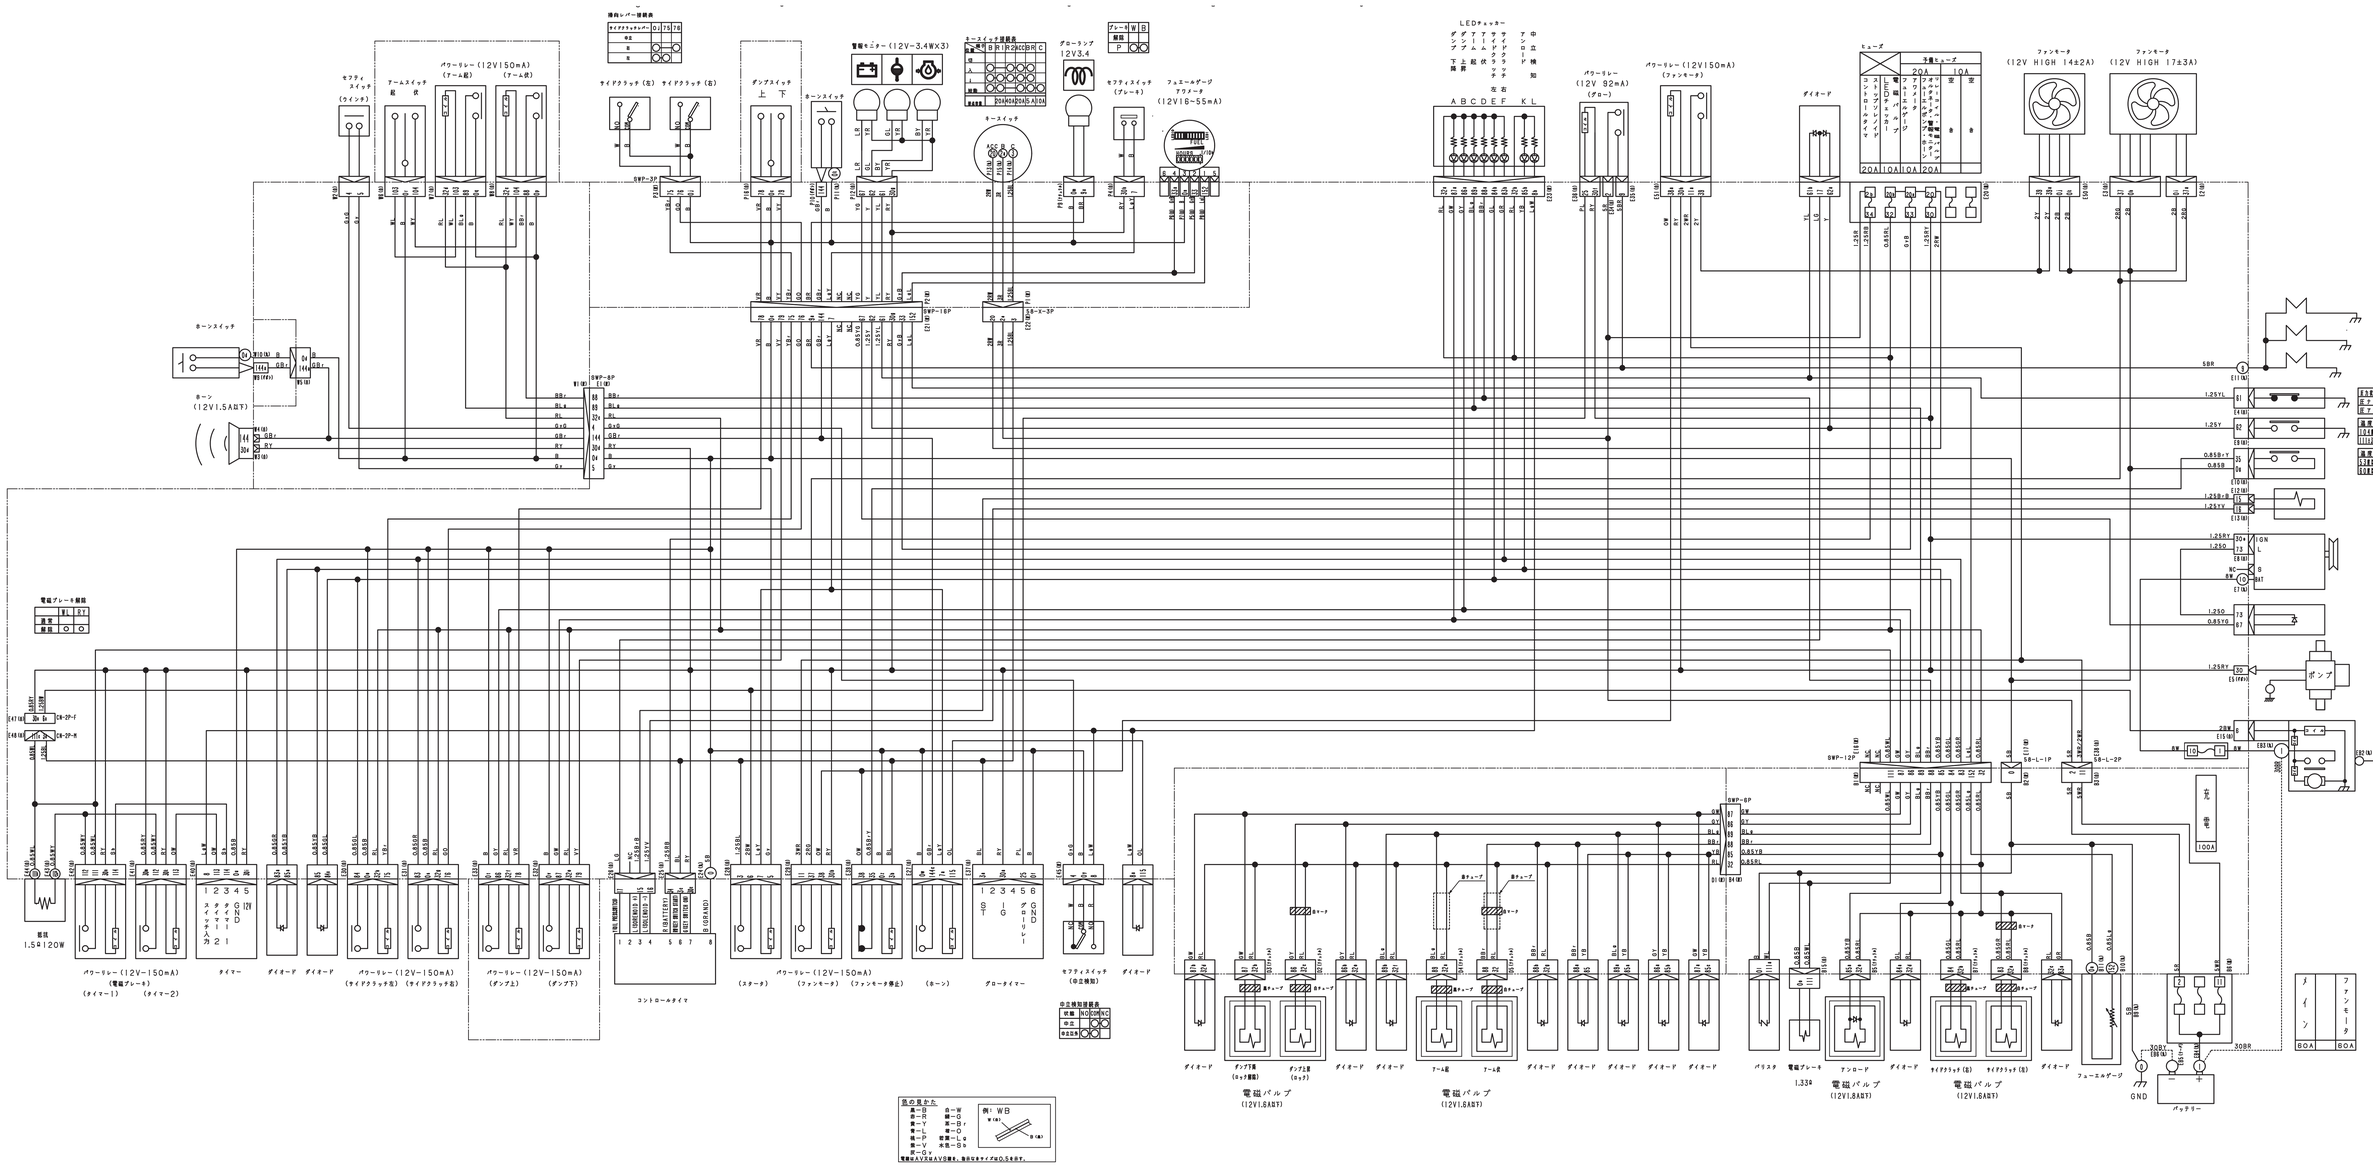
セフティスイッチ (ウインチ)
アームスイッチ 起 伏
パワーリレー (12V150mA) (アーム起)
パワーリレー (12V150mA) (アーム伏)
サイドクラッチ (右)
サイドクラッチ (左)
ダンプスイッチ 上 下
ホーンスイッチ
電磁モニター (12V-3.4WX3)
キースイッチ
グローランプ 12V3.4
セフティスイッチ (ブレーキ)
フェエルゲージ アクメータ (12V18~55mA)
LEDチェッカー
ダンプ下降
ダンプ上昇
アームダウン
アームアップ
ブームダウン
ブームアップ
クラクション
ウッチ
中立
アンロード
検知
左 右
A B C D E F K L
パワーリレー (12V 92mA) (グロー)
パワーリレー (12V150mA) (ファンモータ)
ダイオード
ヒューズ
予備ヒューズ
20A 10A
ファンモータ (12V HIGH 14±2A)
ファンモータ (12V HIGH 17±3A)
ホーン (12V1.5A以下)
グロー MAX 8V 39A (13X3)
油圧スイッチ
水温スイッチ (ヒート)
水温スイッチ (ラジエータ)
ストップソレノイド
作動電流 9~10A
保持電流 8~9A
オルタネータ (12V-50A)
ダイオード
フューエルポンプ (12V1.5A以下)
スタータモータ (12V-1.2KW)
電磁プレート接続
抵抗 1.5Ω120W
パワーリレー (12V-150mA) (電磁プレート)
タイマー
ダイオード
パワーリレー (12V-150mA) (サイドクラッチ左) (サイドクラッチ右)
パワーリレー (12V-150mA) (ダンプ上) (ダンプ下)
コントロールタイマ
パワーリレー (12V-150mA) (スタータ) (ファンモータ) (ファンモータ停止) (ホーン)
グローリレー
グロータイマー
セフティスイッチ (中立検知)
中立検知接続表
電磁バルブ (12V1.6A以下)
ダンプ下降 (ロッド縮側)
ダンプ上昇 (ロッド)
アーム起
アーム伏
バリスタ
電磁プレート 1.33Ω
ブンロード
サイドクラッチ (左)
サイドクラッチ (右)
フューエルゲージ
GND
バッテリー
メインファンモータ 80A 60A
100A
見の見かた
例: WB
電線はAVSをAVSに限る。他はSをタイプのO.S.を用す。