

4104 0301 000 回路図 DIAGRAM

アクセルレバー 速度規制
 ポテンショメータ (5KΩ) ポテンショメータ (25KΩ)

サーマルプロテクタ
 動作温度: 100℃

モータ 電磁ブレーキ


前後進切替
 スイッチ

キースイッチ

充電コネクタ

インジケータ

プレーカー
 20A
 メイン

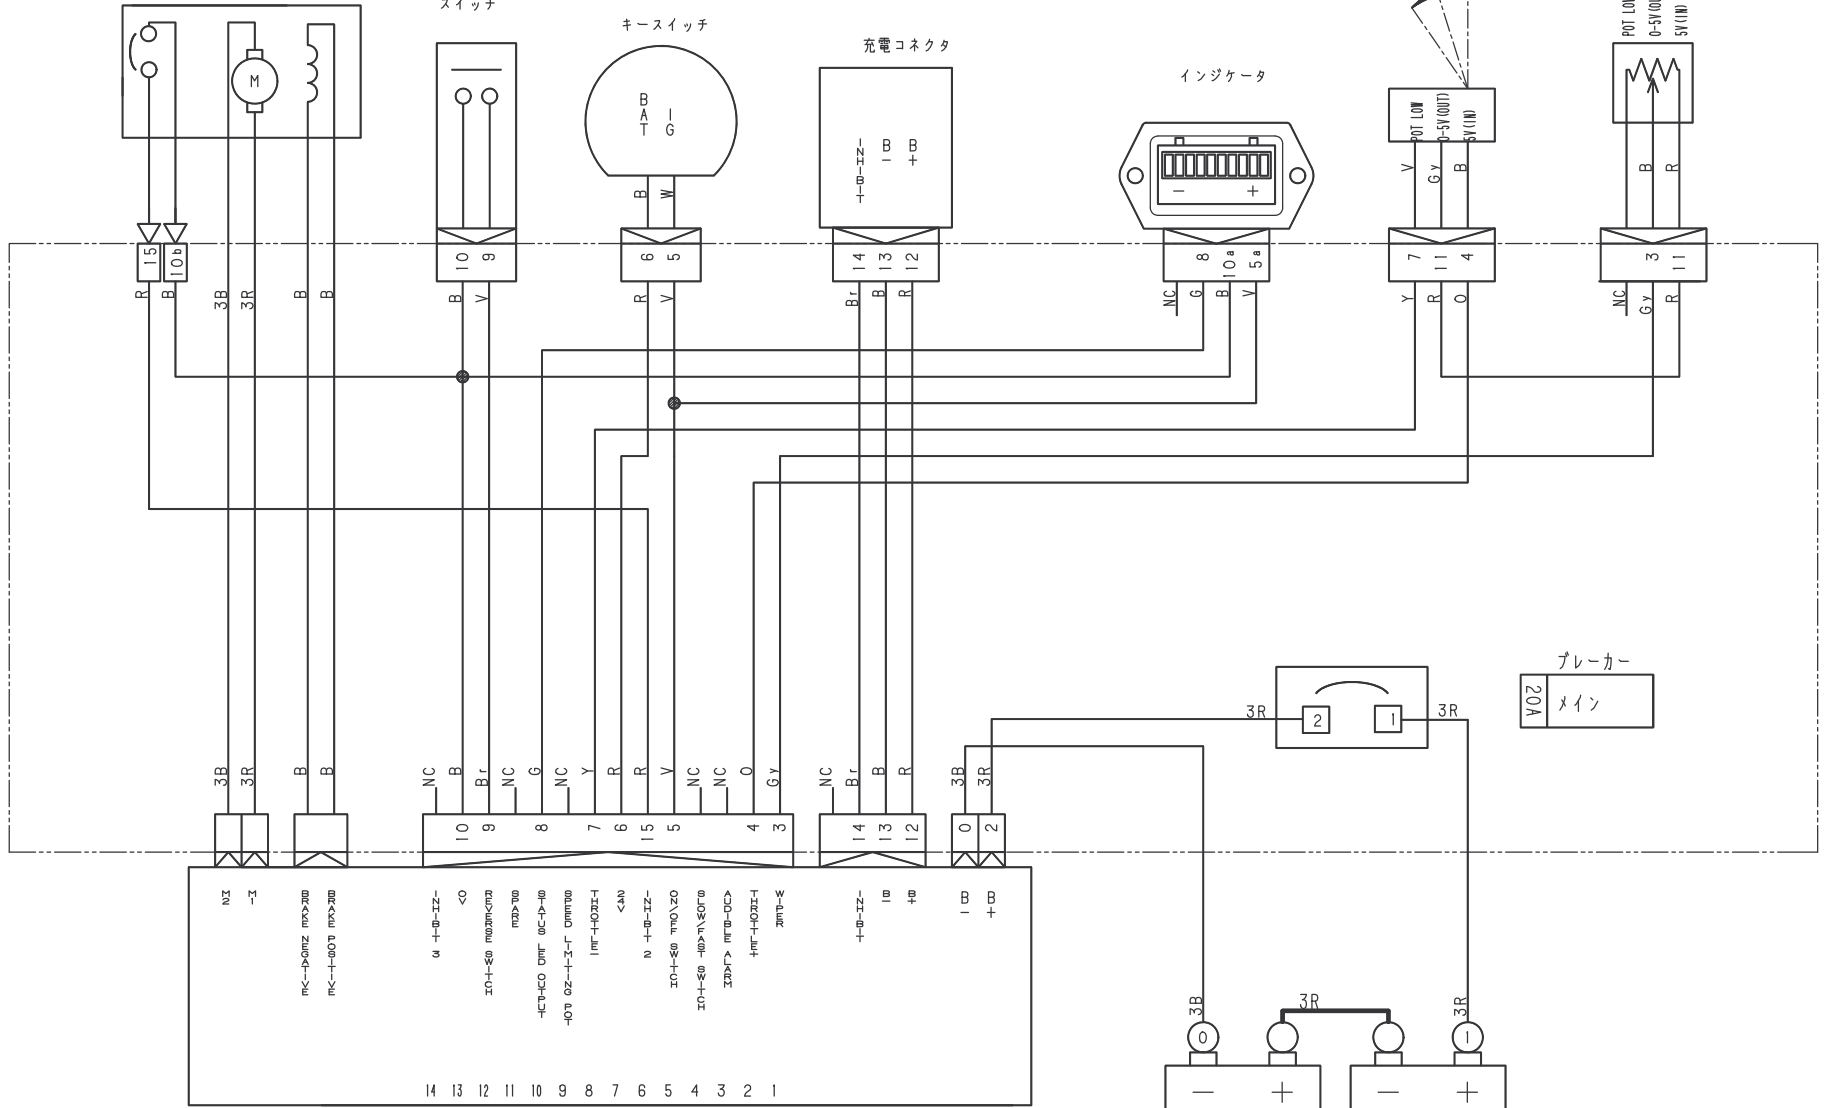

コントローラ

バッテリー (12VX2)

色の見かた

黒-B	白-W	
赤-R	緑-G	
黄-Y	茶-B r	
青-L	橙-O	
桃-P	若葉-L g	
紫-V	水色-G b	

例: WB

電線はAVS又はCAVS線を、指示なきサイズは0.5を示す。