

# トシハルでカリハ簡単交換!

カリハがこのような磨耗したら交換の時期です。



## ① 磨耗した刃をはずす



1. 右側の刈刃カバーを開きます

2. トシハルで磨耗した刈刃を固定してメガネレンチを使用してナット(K)・ナット(L)の順に外し刃を取り出します。(刃の周辺及びキャップ内をメガネレンチ等で清掃します。)


カリハ構造図を参考ください。

※右手でトシハルを保持して、左手でメガネレンチを持ちハードロックナットを外します。



草刈機  
MASAO

## カリハ構造図

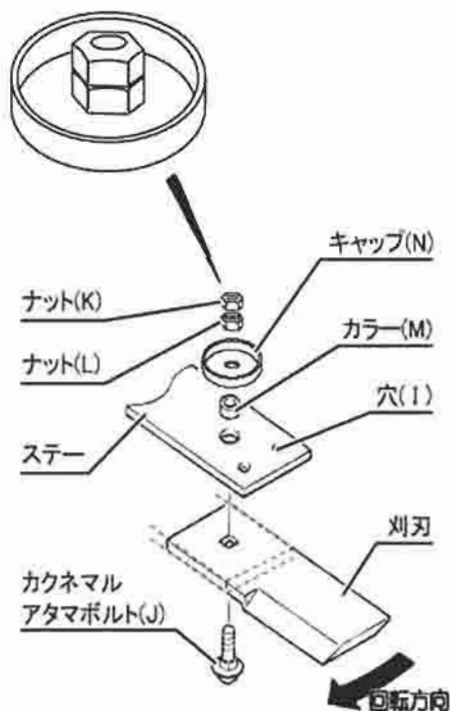

## ② 新しい刈刃を取り付ける



3. ステアの下に新しい刃を重ねて、その下からカクネマルアタマボルトを通します。

4.5. カラー(M)・キャップ(N)の順にカクネマルアタマボルトに通します。



ナット(L)をはじめに締める



次にナット(K)を締める

6.7.8.9. トシハルで新品カリハを固定してメガネレンチを使用して規定トルクにてナット(L)・ナット(K)の順に締め付けます。

※左手でトシハルを保持して、右手でメガネレンチを持ちハードロックナットを締め付けます。

締め付け規定トルク: M12: 450~550kgf・cm

注: トシハルとメガネレンチの角度を30~45度にして両手を引き寄せるように力を掛けます。トシハルとメガネレンチの角度が大きすぎると、工具がぐらついて力が入りにくいです。

### 警告

- 刈刃の点検・交換作業を行う場合は、必ずエンジンを停止して行ってください。事故発生の原因となります。
- 刈刃を扱うときは、ケガを避けるため、厚い手袋を使うか、厚い布で刈刃を包んで慎重に取り扱ってください。

### 注意

- カクネアタマボルトは磨耗しますので必ず点検し、磨耗がひどい時は必ず交換してください。
- なお刈刃の反転使用以外は、必ず両側同時に新しい刈刃セットとボルトセットで交換する事をお勧め致します。