


5304 420A カリハクミタテ BLADE EQUIPMENT

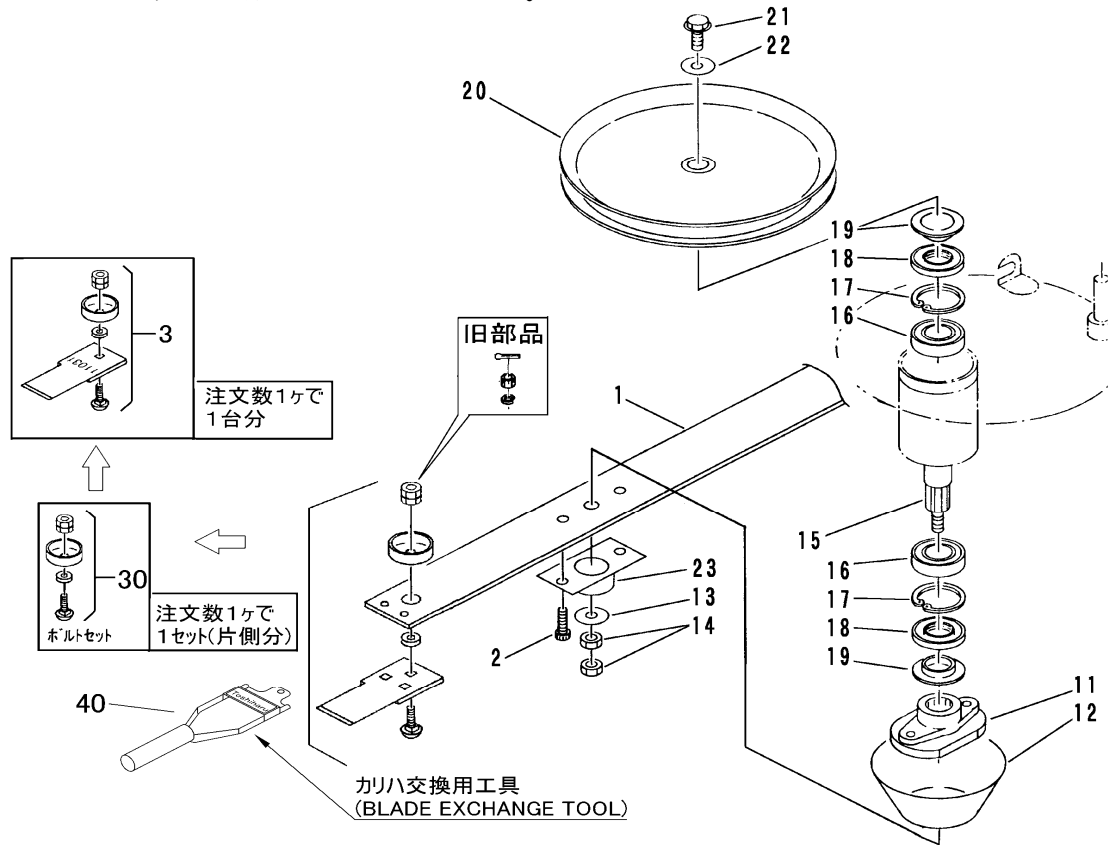

※ホームページにて、カリハシリーズの紹介を致しております。

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	5304 4201 000	ステー STAY	1			
2	A545 0612 030	キャップスクリュー BOLT	2	M12 × 30 P=1.25		
3	Z310 4205 010	カリハセット CUTTER	1			
	↑ (1台分の品番です。)					
11	5304 4205 000	ボス BOSS	1			
12	5304 4206 000	カバー COVER	1			
13	0350 0161 630	PW WASHER	1	16 × 30 × 3.2		
14	A304 0116 003	ナット NUT	2	M16 P=1.5		
15	5304 4211 000	シャフト SHAFT	1			
16	0750 0560 064	ベアリング BEARING	2	6006DDU		
17	0741 0005 500	リング RING	2	H55		
18	0840 0035 558	オイルシール SEAL	2	UE35558		
19	3605 2103 000	スリーブ SLEEVE	2			
20	5304 4217 000	プーリ PULLEY	1			
21	K710 0610 025	Fホルト BOLT	1	M10 × 25 2410		
22	0350 0161 030	PW WASHER	1	10 × 30 × 3.2		
23	5304 4221 000	ガード GUARD	1			
30	5310 9906 000	ホルトセット BOLT SET	2			
40	5313 9004 000	コウク TOOL	1		Toshiharu	オプション

注記) NO.3のカリハセットは、新旧部品の互換性があり、新部品のみ供給し、旧部品は、供給いたしません。
カリハセットのナット 規定トルク M12= 450~550 Kgf・cm