

ポジションライト ヘッドライト
5W×2 25W/25W
(補修品は8.4W)

ヘッドライトスイッチ

ライト状態	1	2	照光LED
≡D	○	○	ON
消灯			(※-ON時)

キースイッチ

位置	磁子	E	B'	IG	BAT	ST
切		○	○			
入				○	○	
始動				○	○	○

ブレーキスイッチ

ペダル状態		
踏み込み	○	○
解放		

シートスイッチ

シート状態	COM	NO
非着座	○	○
着座		

パワーリレー (スタート)

刈刃クラッチスイッチ

刈刃クラッチ	COM	NO
切	○	○
入		

油圧スイッチ

状態		
圧ナシ	○	○
圧アリ		

スパークプラグ

スパークプラグ


チャージコイル
MAX: 17.8A
ワイドリング: 4.8A

レギュレータ

燃料カット
ソレノイドバルブ

マグネットスイッチ

スタータモータ

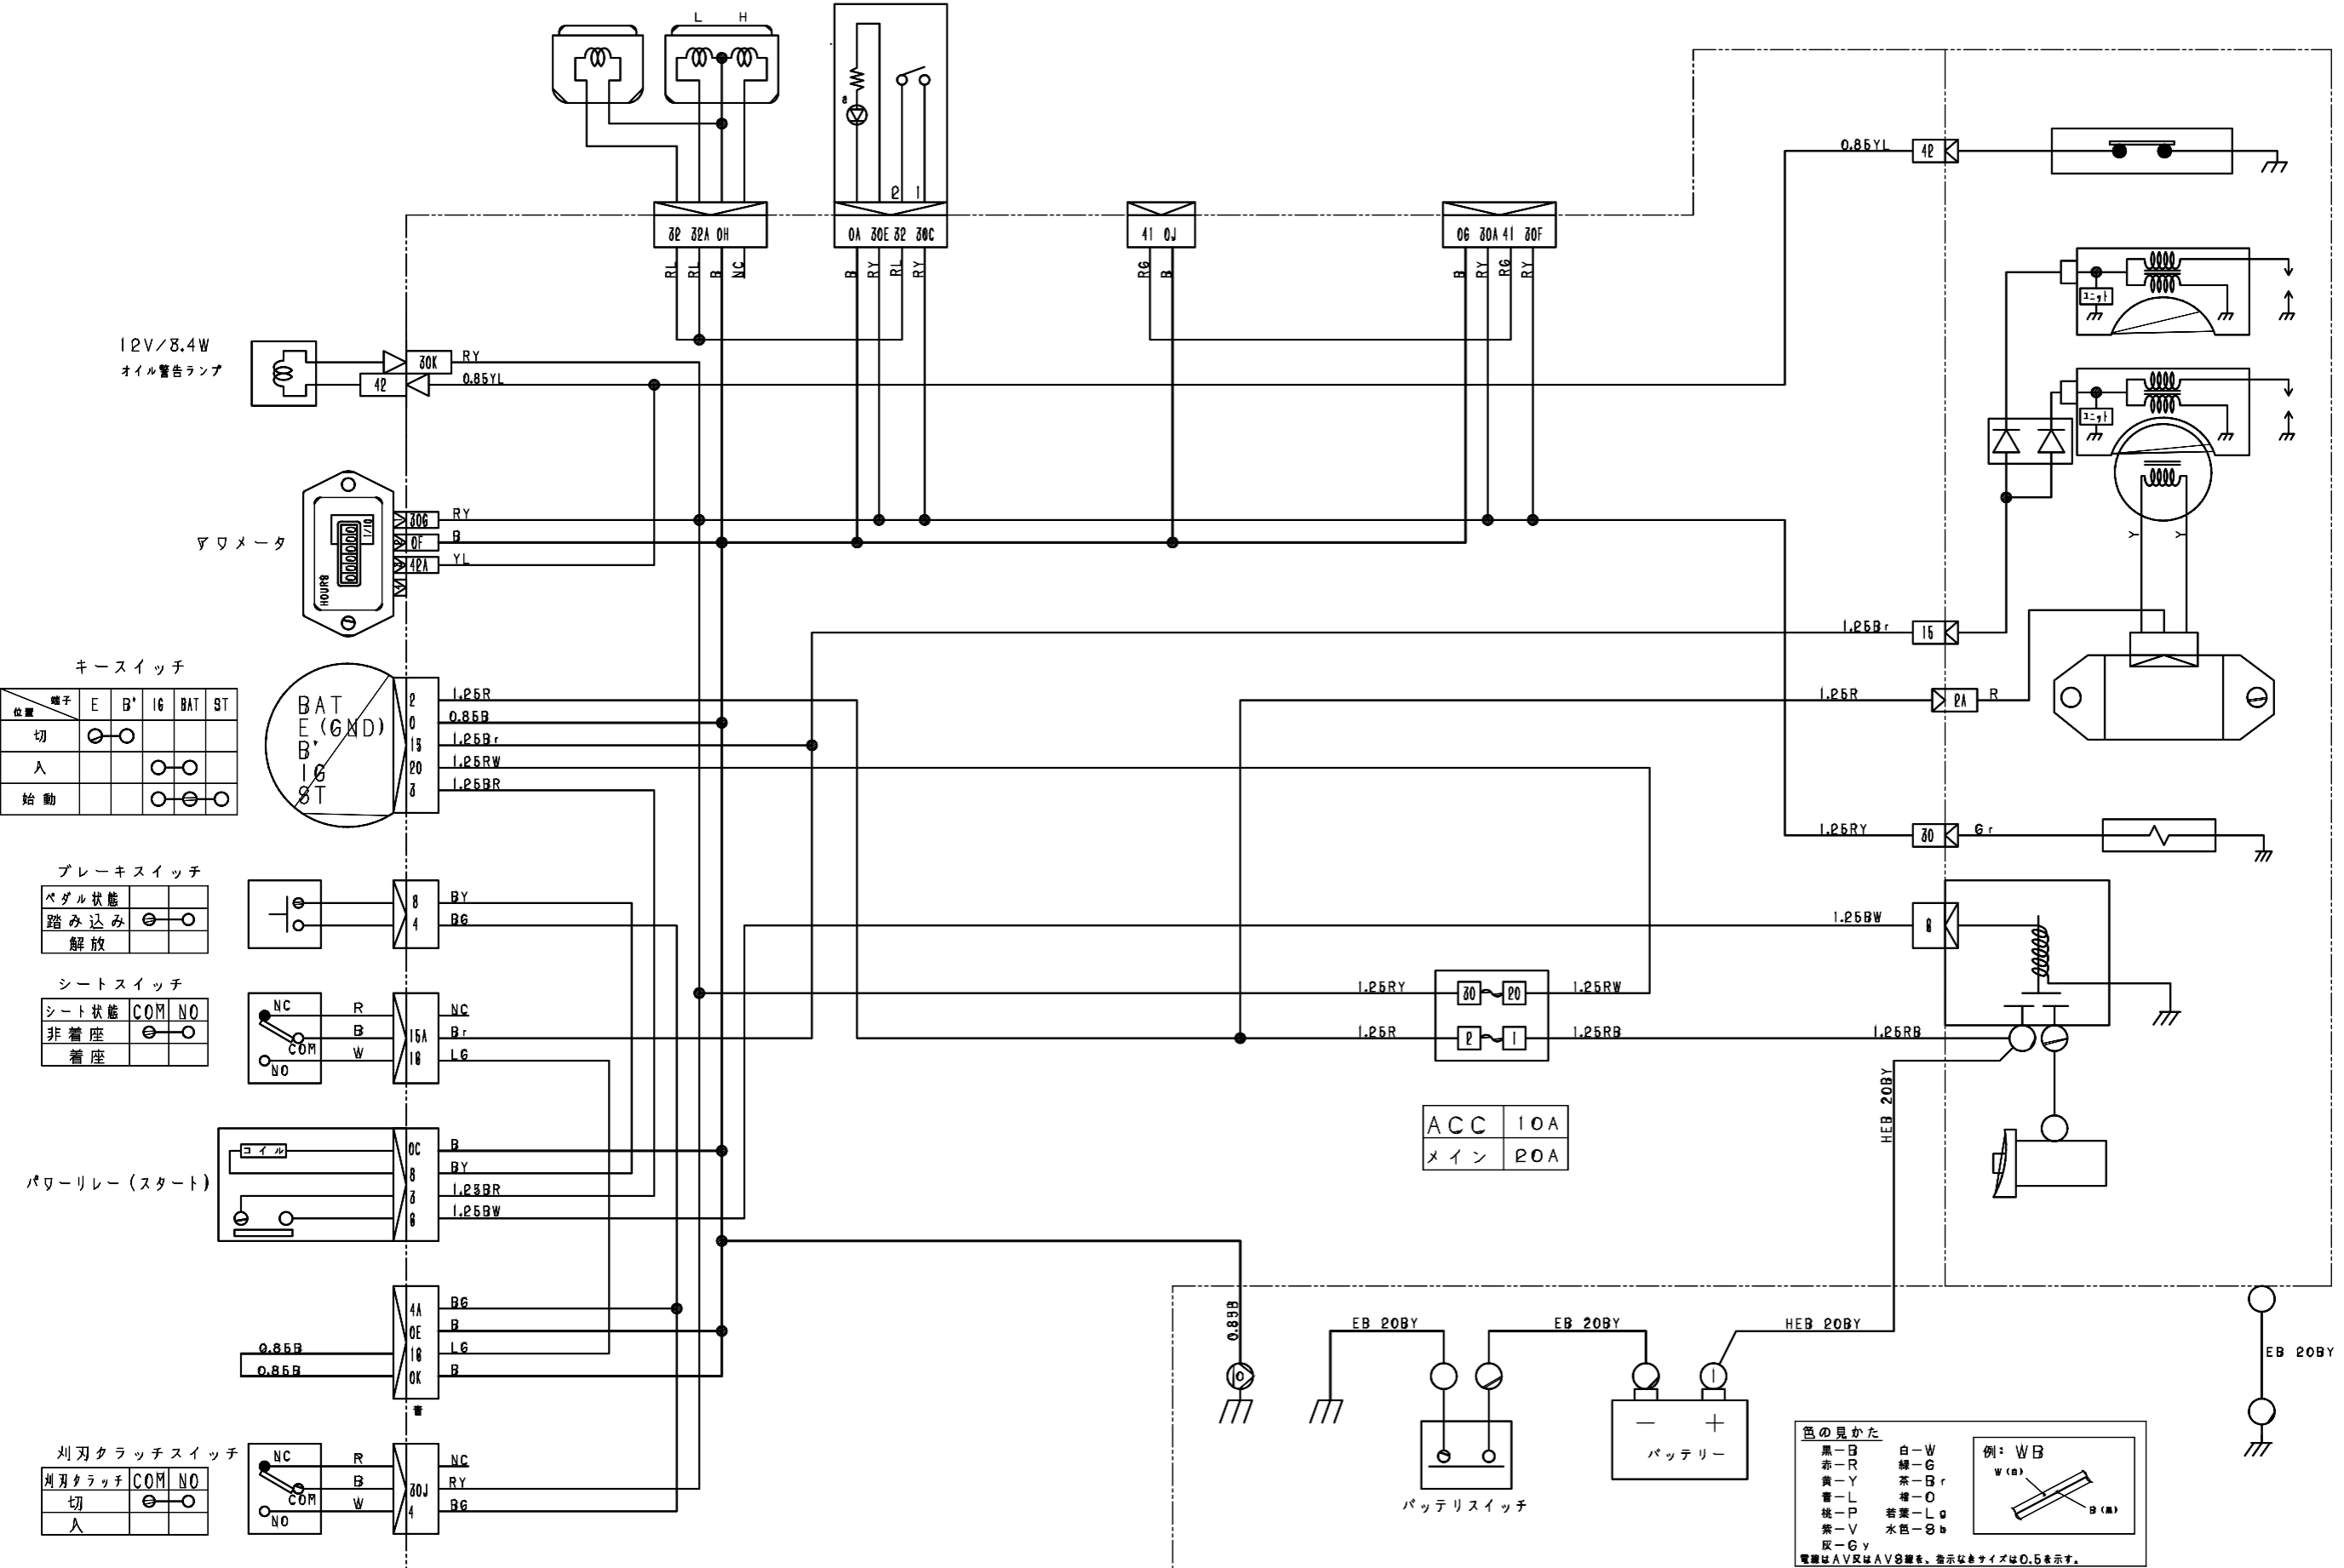

ACC	10A
メイン	20A

色の見かた

黒-B	白-W
赤-R	緑-G
黄-Y	茶-Br
青-L	橙-O
桃-P	若葉-Lg
紫-V	水色-Sb
灰-Gy	

例: WB
W (白)
B (黒)

電線はAV又はAV3線を、指示なきサイズは0.5を表示す。