

ポジションライト ヘッドライト  
5W×2 25W/25W  
(補修品は3.4W)

ヘッドライトスイッチ

ライト状態	1	2	照光LED
			ON
消灯			(キ-ON時)

バックライト  
15W

バックライトスイッチ

ライト状態	1	2	照光LED
			ON
消灯			(キ-ON時)

12V/3.4W  
オイル警告ランプ

アワメータ

キースイッチ

端子	E	B'	IG	BAT	ST
位置					
切					
入					
始動					

ブレーキスイッチ

ペダル状態		
踏み込み		
解放		

シートスイッチ

シート状態	COM	NC
非着座		
着座		

パワーリレー (スタート)


パワーリレー (停止)

刈刃クラッチスイッチ

刈刃クラッチ	COM	NO
切		
入		

国内仕様のみ

ダイオード

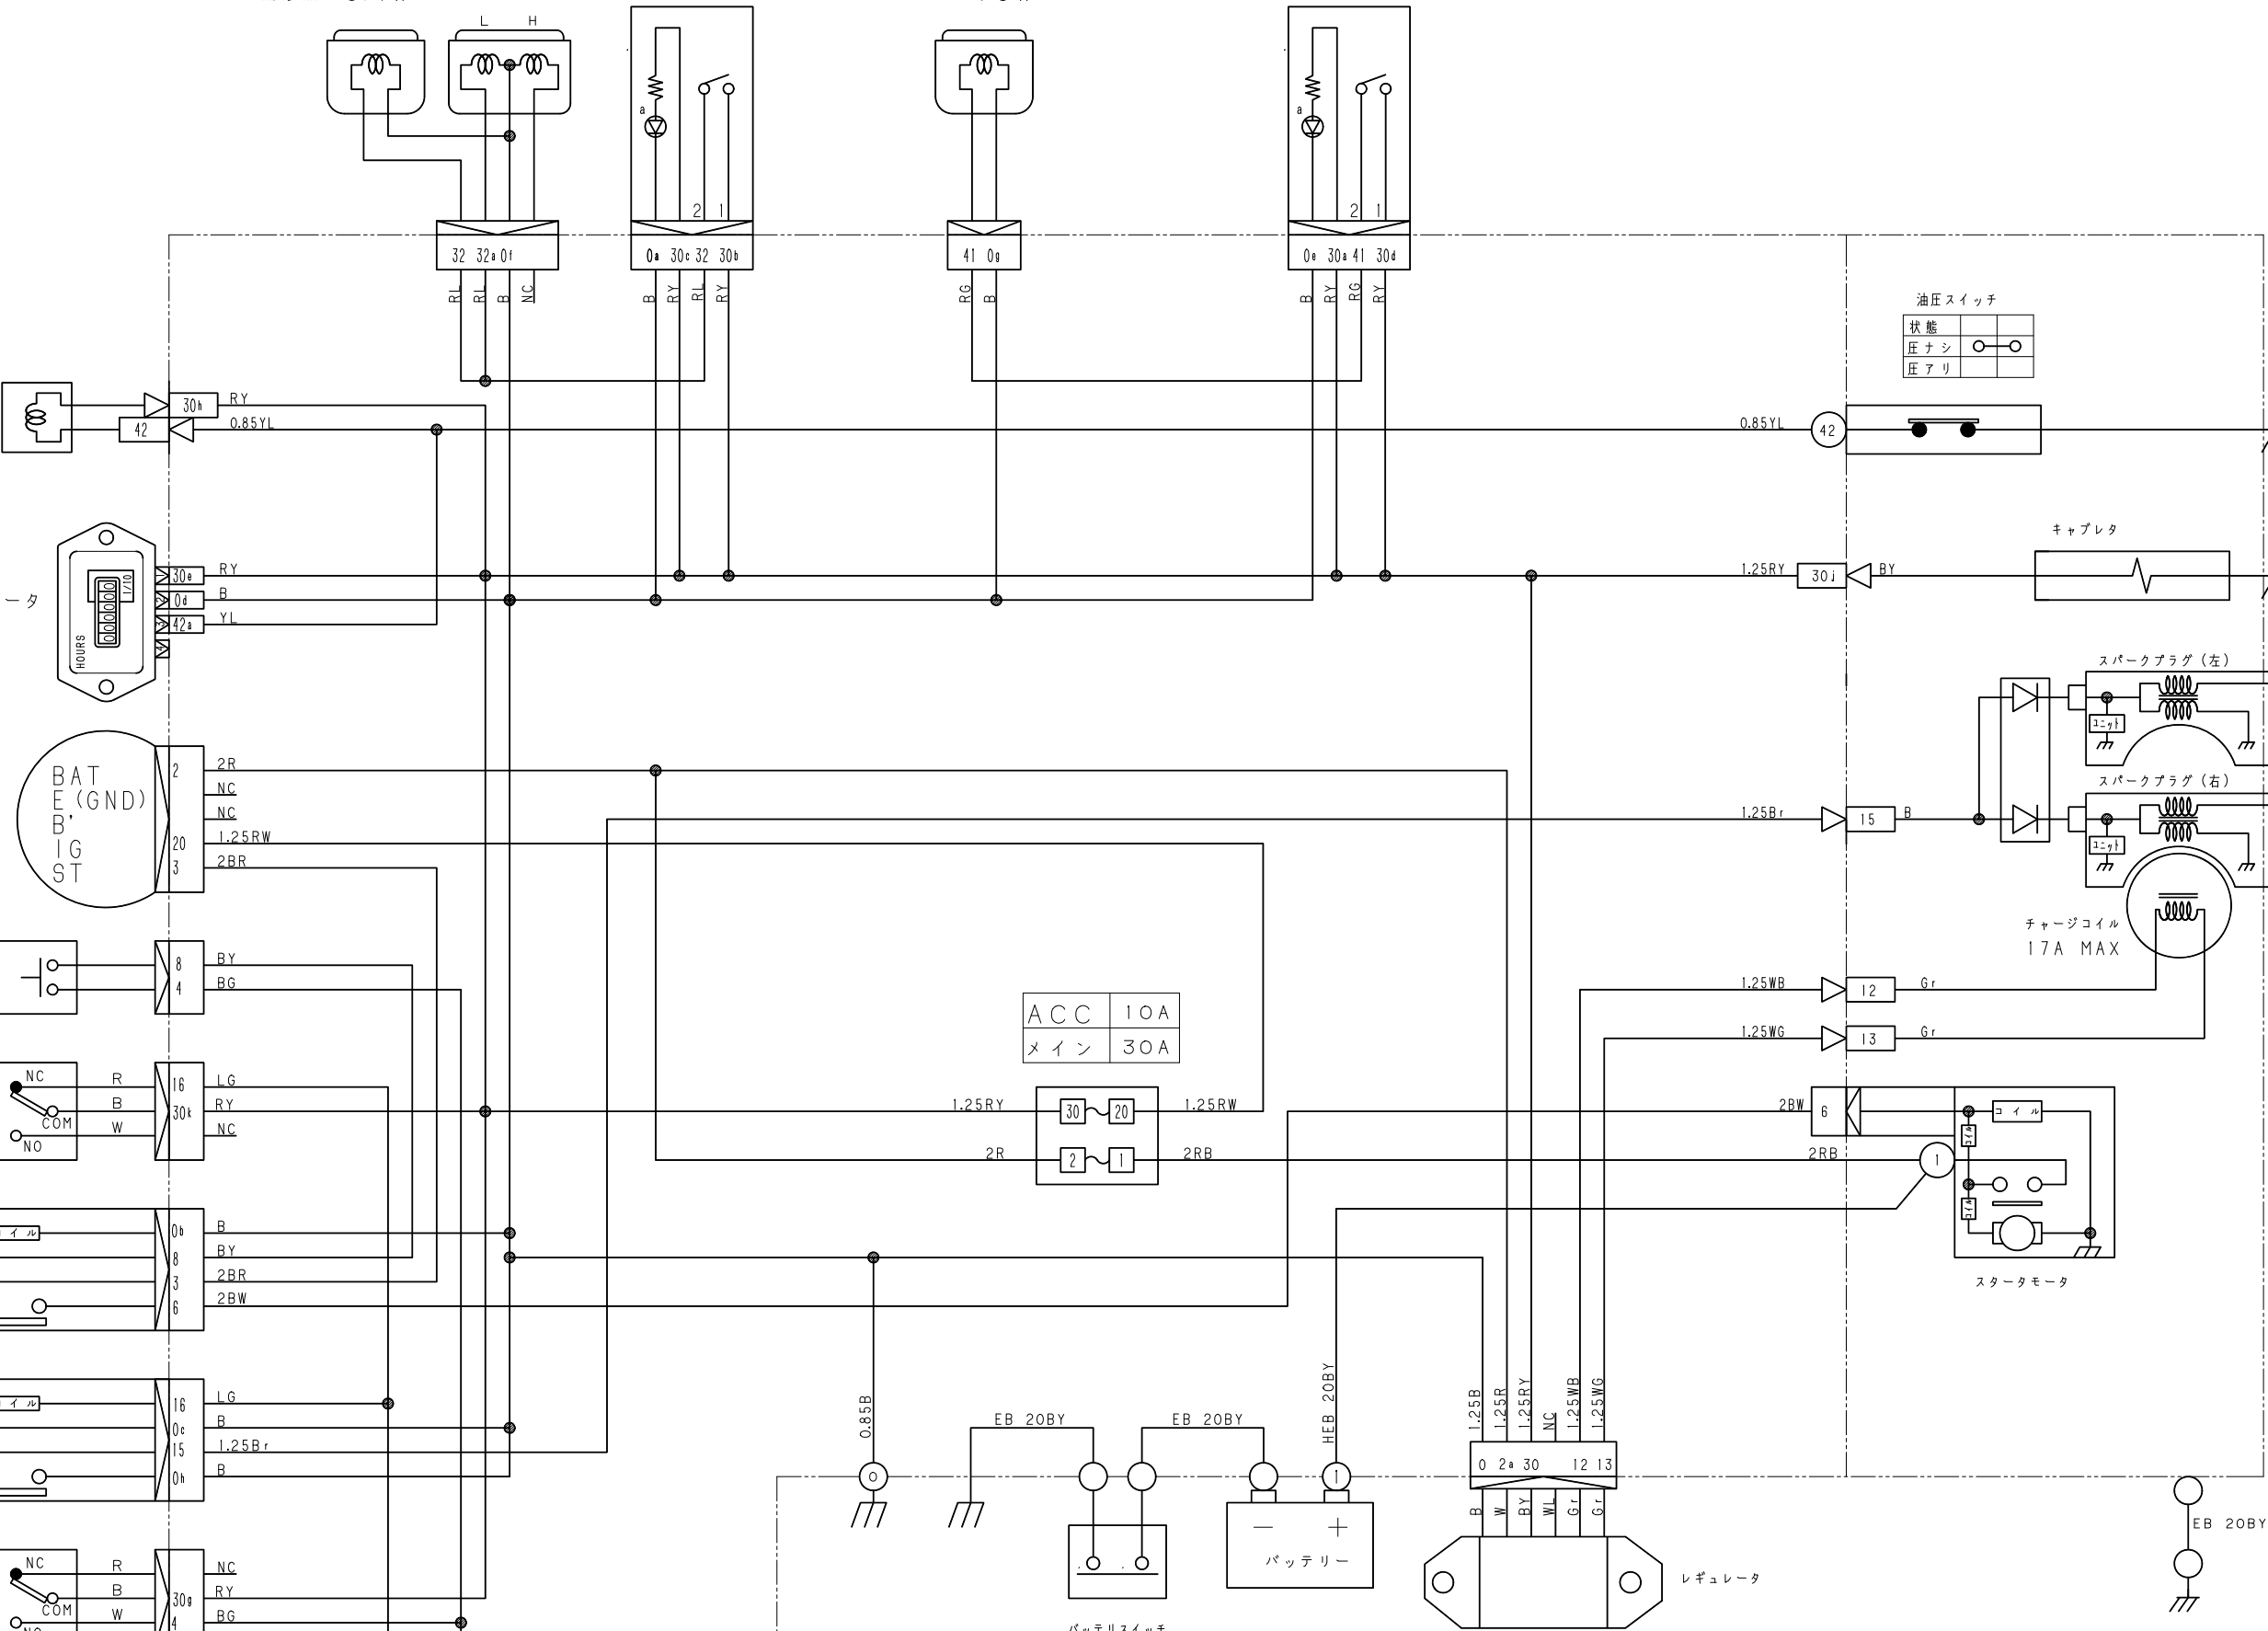

油圧スイッチ

状態		
圧ナシ		
圧アリ		

ACC	10A
メイン	30A

色の見かた

黒-B	白-W
赤-R	緑-G
黄-Y	茶-Br
青-L	橙-O
桃-P	若葉-Lg
紫-V	水色-Sb

例: WB  
W (白) B (黒)

電線はAVS又はCAVS線を、指示なきサイズは0.5を示す。