

歩行型ハンマーナイフモア

# Bush Cutter George Jr. 草なぎ




## CG130

### HSTで安全 スピードが自由に選べる!

#### ■刈高さ自由自在

- 地面の凸凹に追従するフリー位置と、6段階の固定位置で高さを選択。
- 刈り取る草丈・太さ・場所にあわせて効率よく作業。

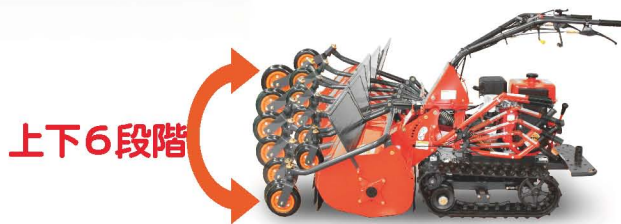

#### ■立ち乗りステップ標準装備

- 立ち乗り作業を標準とし、ステップ部をワンタッチで収納、歩行も可能。
- 傾斜地でも安全な滑り止め付きステップを採用。

#### ■余裕の13馬力エンジン搭載

- 傾斜地対応のため、燃料ポンプ及びオイルポンプ付。
- 樹脂製大型燃料タンク装備(10L)により、余裕の作業性を実現。

#### ■ハンドル位置は自由自在

- ハンドル位置はワンタッチで上下・回転します。木の枝を避けながら、斜面では操作しやすい方向へハンドル位置の調節が可能。



■製品についてのお問い合わせはこちらまで

## 株式会社 筑水キャニコム

アドバンス・オーダー・センター

本社 福岡県うきは市吉井町福益90-1

TEL:0943-75-8055

FAX:0943-75-8060

全長 1,860mm  
コンパクトサイズ!  
軽四トラックにも余裕で  
積込み可能。



刈取部が持ち上がり  
固定できるので  
メンテナンスが  
ラクラク!

刈幅 800mm、使用最大傾斜角度 25度で  
パワフル&ワイドな作業を実現!

ネーミング		ブッシュカッタージョージJr. 草なぎ	
型式		CG130	
機体寸法(長さ×幅×高さ)		1860mm×1010mm×1026mm	
機体重量		306kg	
トレッド		620mm	
刈取部	刈幅	800mm	
	刈刃形状	フリーナイフ・2×24	
	刈高(フリー時)	0~80mm	
	刈高(固定時)	20.75.130.190.250.315(点検)	
	最大作業能率	41a/h(作業速度5.2km/h速時)	
走行部	速度	前進	0~5.2km/h
		後進	0~3.2km/h
	クローラ幅	180mm	
	接地長	550mm	
	最小回転半径	1300mm	
使用最大傾斜角度		25度	
エンジン	型式	三菱GB400(セル付)	
	最大出力	9.5kW(13.0PS)	
	燃料タンク容量	10L	
装備	ハンドル高さ上下調節	3段階	
	ハンドル旋回調節	左右に各3段(7ポジション)	

製品について詳しくは「筑水キャニコム」で検索!

<http://www.canycom.jp/>

※本機の取り扱いには「取扱説明書」を熟読の上ご使用ください。  
 ※ご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。  
 ※公道での乗用運行はできませんので十分にご注意ください。  
 ※このカタログの仕様は改良により予告なく変更することがあります。