

3574 0201 000 配線図 DIAGRAM


運転・停止切換スイッチ

位置	機能	W	B	R
運転		○	○	○
停止		○	○	○



セレクトスイッチ

PUSH	●	●
PULL	○	○





ジャンプ
(12V/150mA)
(スタータ)



スタータスイッチ



近接センサ

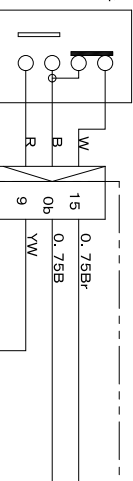


リレーコイル

リレーダイオード

スタータスイッチ

スターター

バッテリー



色の見かた

- 黒 - B
- 赤 - R
- 黄 - Y
- 青 - L
- 橙 - O
- 若葉 - Lf
- 紫 - V
- 灰色 - Sv
- 白 - W
- 緑 - G
- 茶 - Br
- 橙 - O
- 若葉 - Lf
- 水色 - Sb

例: WB



電線の色はANSI/ISO規格を指す場合があります。