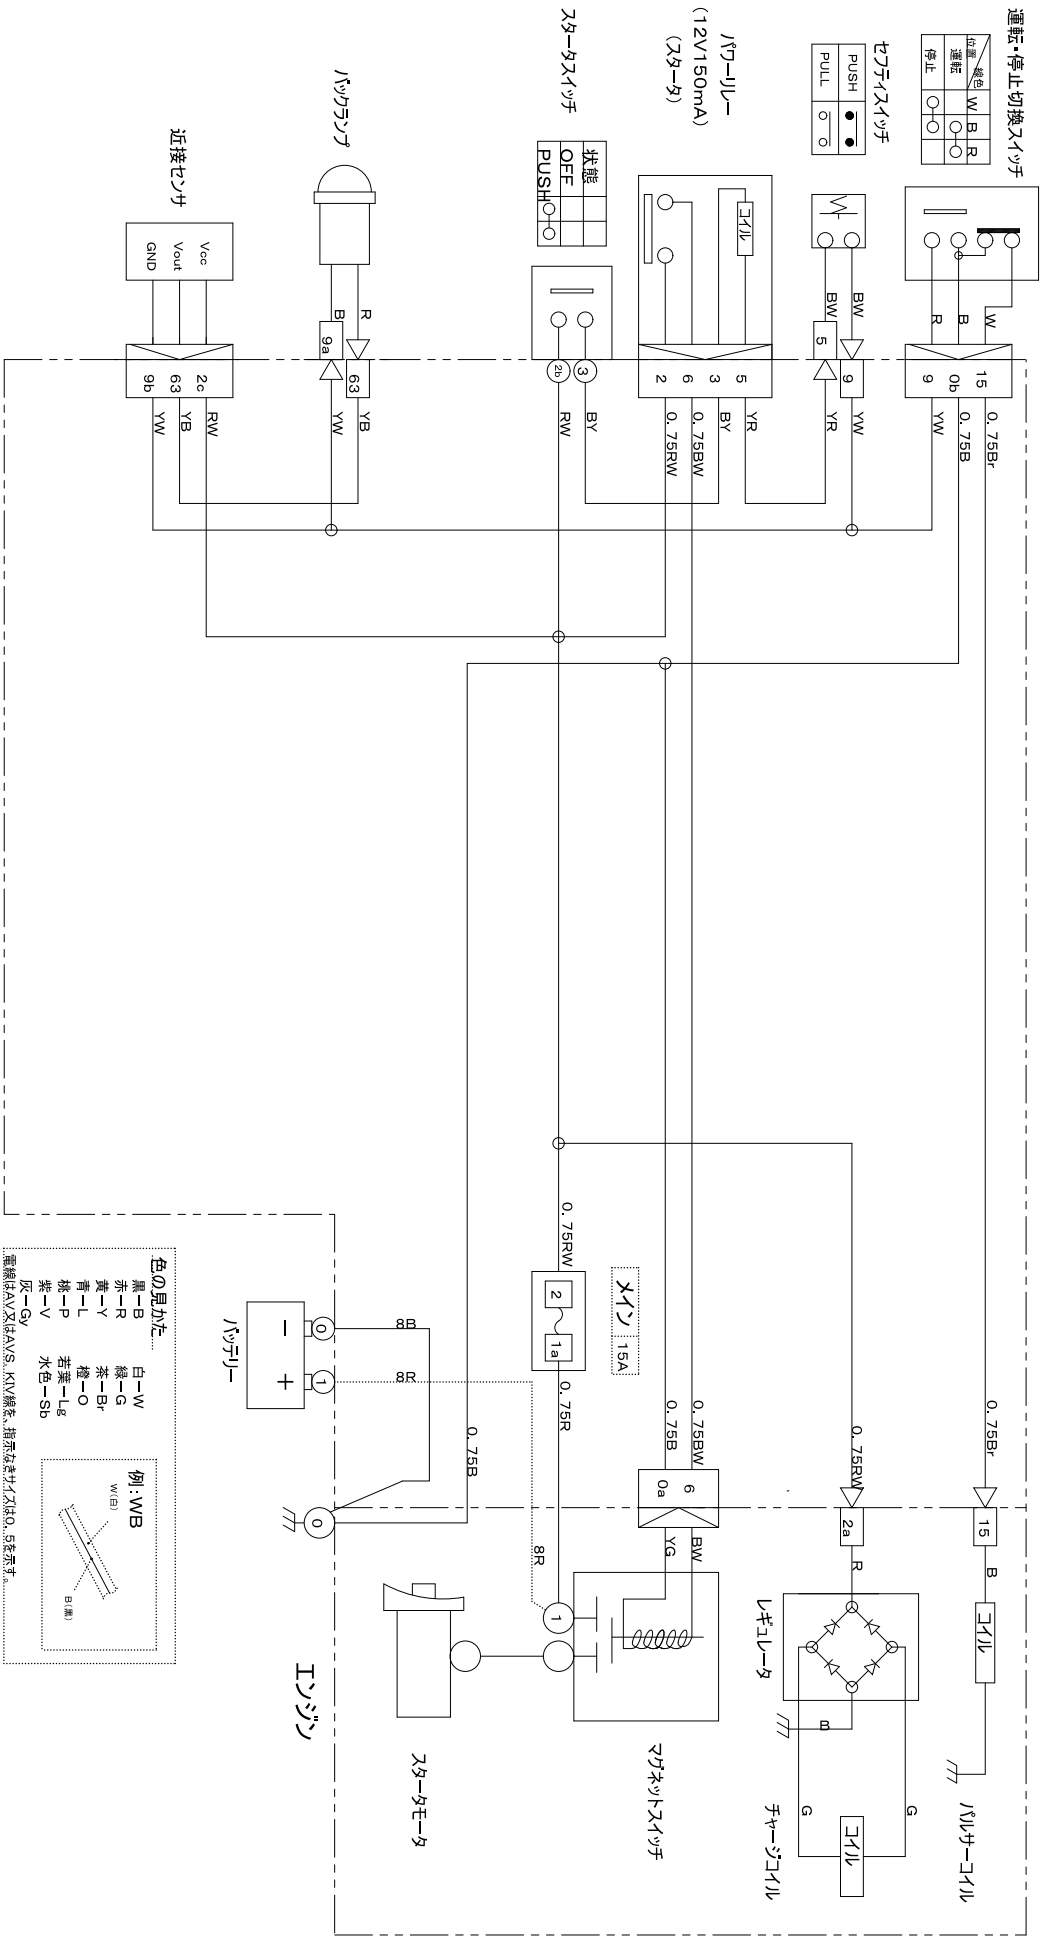
運転・停止切換スイッチ
セフティスイッチ
パワーリレー
（12V150mA）
（スターター）
スタータスイッチ
バックランプ
近接センサ
パルサーコイル
チャージコイル
レギュレータ
マグネットスイッチ
スタータモータ
エンジン
バッテリー
メイン 15A
コイル
状態
OFF
PUSH
PUSH
PULL
Vcc
Vout
GND
0.75Br
0.75B
0.75RW
0.75BW
0.75BY
0.75R
8B
8R
色の見かた
黒－B
赤－R
黄－Y
青－L
桃－P
紫－V
灰－Gy
白－W
緑－G
茶－Br
橙－O
若葉－Lg
水色－Sb
例：WB
電線はAV,AVS,KIV線を、指示なきサイズは0.5を示す。