

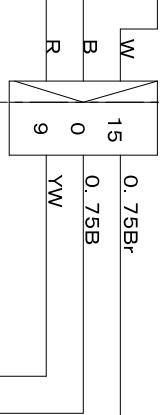



運転・停止切換スイッチ

位置	緑色	W	B	R
運転		○	○	○
停止		○	○	○





パワールール
(12V1.50mA)
(スタータ)







スタータスイッチ

状態			
OFF			
PUSH	○		




セレクトスイッチ


ラッチ状態	BW	BW
入	FREE	
切	PUSH	○



エンジン

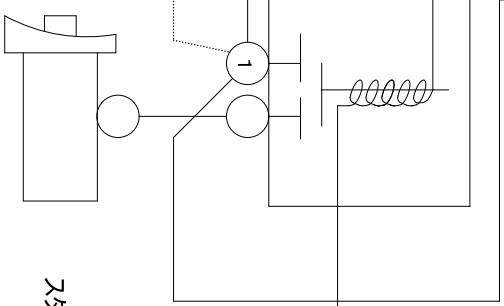


リグネットスイッチ

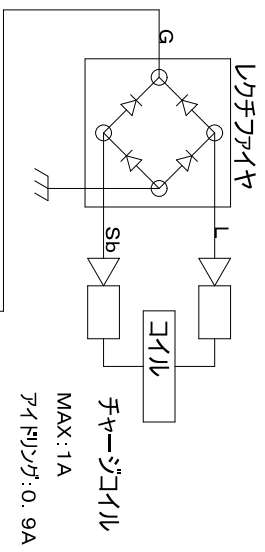

色の見かた

- 黒-B
- 赤-R
- 黄-Y
- 青-L
- 桃-P
- 紫-V
- 灰-Gy
- 白-W
- 緑-G
- 茶-Br
- 橙-O
- 若葉-Lg
- 水色-Sb

例:WB



電線はAVV又はAVS、KIV線系、指示なきサイズは0.5を示す。