


### 3723 0401 配線図 DIAGRAM (～NO.8040066)

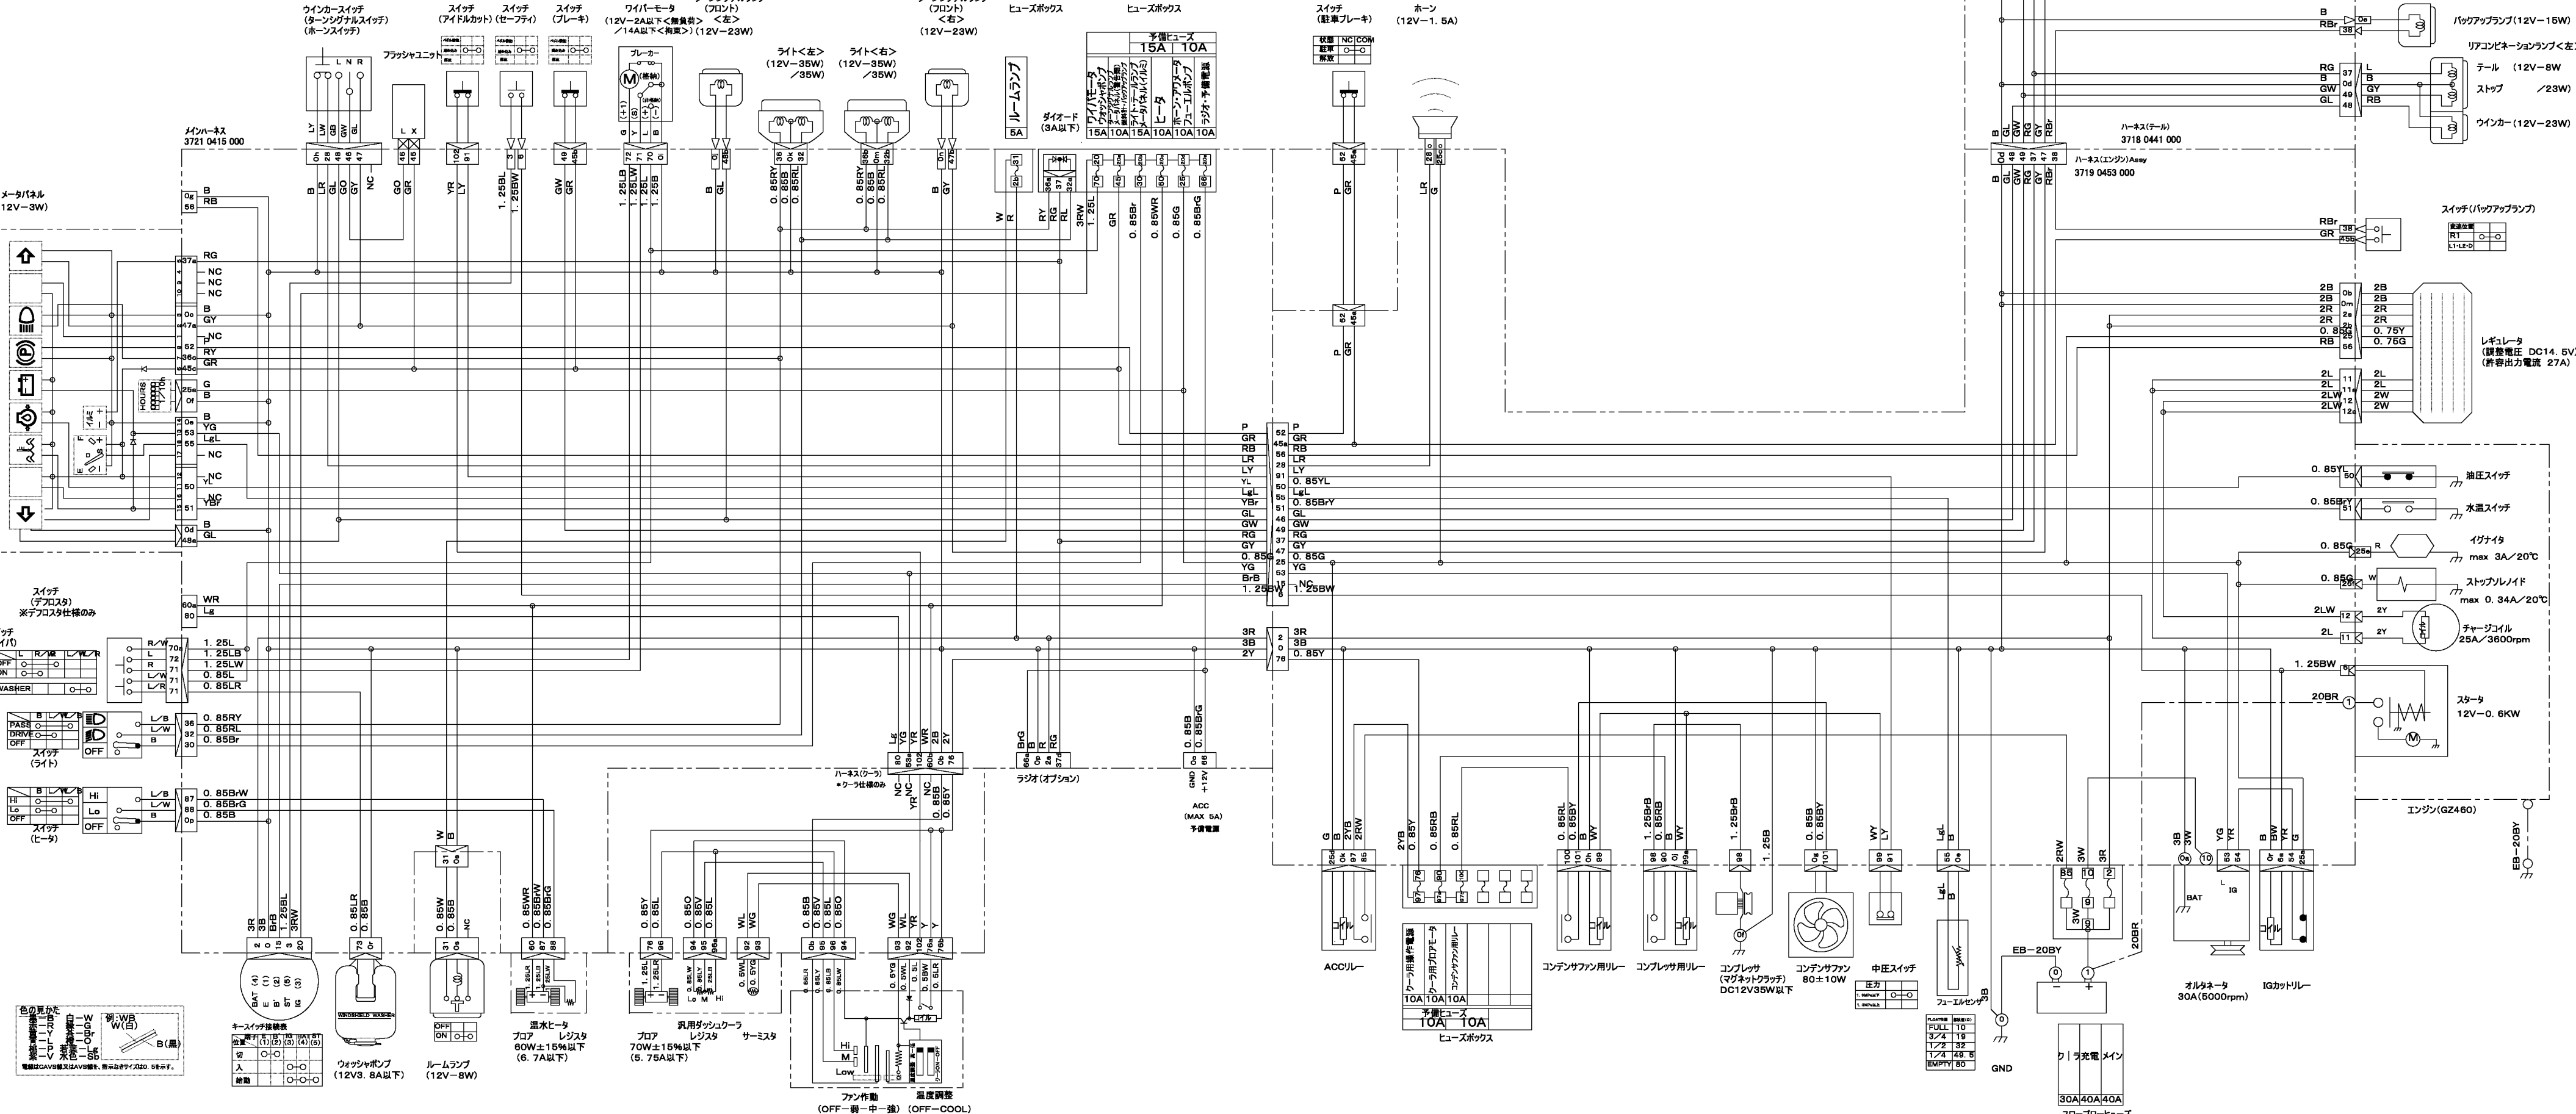

色の異なるワイヤは、異なる回路に接続してください。

赤	W
黒	B
白	W
青	B
黄	W
緑	B
紫	W
茶	B
灰	W
銀	B
金	W

キースイッチ接続表

端子	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
電源	+	+	+	+	+
接地	-	-	-	-	-
動作	ON	ON	ON	ON	ON

ファン動作 (OFF-弱-中-強) (OFF-COOL)

端子	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
電源	+	+	+	+	+
接地	-	-	-	-	-
動作	OFF	弱	中	強	OFF

充電メイン (30A/40A/40A) スローブローヒューズ